


无线音频接收/发射器
使用说明书

V1.0

1、产品概述

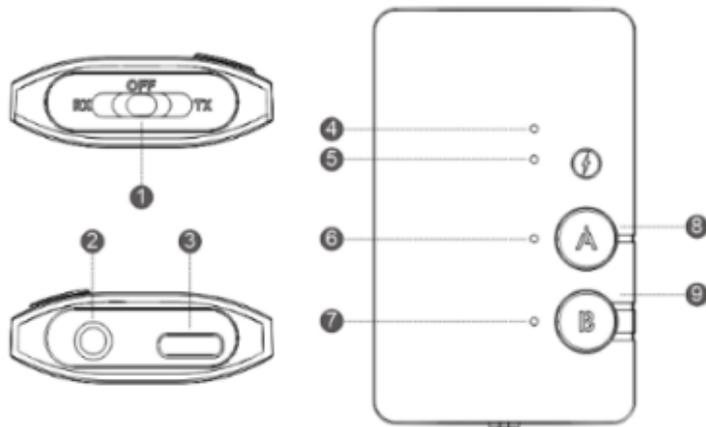

①电源/模式开关 (RX/TX)

②3.5MM 音频接口 (声音输入/输出)

③Type-c 充电接口 (USB DC5V)

④音频编码灯

⑤充电指示灯

⑥A 蓝牙状态灯

⑦B 蓝牙状态灯

⑧A 配对按键

⑨B 配对按键

2、功能操作

1) 开机/关机 (开/关机间隔时间请不要低于 3S)



将开关拨到 RX 或 TX 端，指示灯亮起，设备开机。

将开关拨到 OFF 端，指示灯熄灭，设备关机。

2) 设备自动回连

设备开机自动进入回连，回连后自动转入到配对状态。

3) 配对搜索状态

单击设备上 A 或 B 配对按键，进入配对状态，对应的 A 或 B 状态灯快速闪烁。

4) 清除配对设备：

设备开机状态下，长按 A+B 按键 6 秒，所有指示灯点亮，清除配对设备成功。

5)自动关机功能

设备在无连接状态 10 分钟后自动关机，需要再次开机唤醒。

6) 低电量报警提示

当设备低电量时，充电红灯闪烁同时发出报警音；如果电池电量低于 3.0V 将会自动关机。

7) 按键功能

“**A、B**” 键--- 单击 A 或 B 按键，进入配对状态；

连接中，长按此键 2 秒可断开连接设备；

8) 音频编码灯

RX: SBC---音频绿灯 5 秒闪 1 次

AAC---音频绿灯 5 秒闪 2 次

aptX---音频绿灯 5 秒闪 3 次

aptX HD---音频绿灯 5 秒闪 5 次

aptX Adaptive---音频绿灯 5 秒闪 6 次

TX: SBC---音频绿灯 5 秒闪 1 次

aptX---音频绿灯 5 秒闪 3 次

aptX Low Latency---音频绿灯 5 秒闪 4 次

aptX HD---音频绿灯 5 秒闪 5 次

aptX Adaptive---音频绿灯 5 秒闪 6 次

9) 游戏模式 (RX 模式)

RX 模式连接播放中，双击对应 A 或 B 键，切换到低延时游戏模式；

10) 切换音频编码 (TX 模式)

TX 连接播放中，双击对应 A 或 B 键，可切换音频 CODEC (可在当前级与下一级、SBC 间循环切换)。

RX 接收模式：

手机、电脑、PAD 等通过蓝牙功能连接本设备，通过设备的蓝牙接收功能，把音乐转收到带有 AUX 音频输入接口的音响设备上。

操作步骤：

- A、** 将开关拨到“RX”端，设备进入“RX”模式。
- B、** 请将 3.5MM 音频线插入到设备上 AUX 音频接口，另一端插到音响设备的音频输入接口。
- C、** 单击 A 或 B 配对键，设备进入配对状态，对应 A、B 灯快速闪烁。
- D、** 打开手机蓝牙，点击搜索蓝牙设备，在蓝牙列表选取连接本设备名称“LE505”。
- E、** 连接成功后，设备上对应的 A 或 B 灯常亮。

(设备播放音乐时，音频绿灯闪灯方式：SBC，绿灯 5 秒闪 1 次；AAC，绿灯 5 秒闪 2 次；aptX，绿灯 5 秒闪 3 次；aptX HD，绿灯 5 秒闪 5 次；aptX Adaptive，绿灯 5 秒闪 6 次)

TX 发射模式：

本设备可配合电视使用，将声音无线转发到蓝牙设备（蓝牙耳机）或蓝牙音箱上。

操作步骤：

- A、 将等待连接的蓝牙音箱或蓝牙耳机，置于配对状态。
- B、 本设备开关拨到“TX”端，设备进入“TX”模式。
- C、 将 3.5MM 音频线插入到设备上 AUX 接口，另一端插到家庭里的电视机音频输出接口。
- D、 单击“A”键，设备进入配对状态，对应“A”状态灯快速闪烁。
- E、 连接成功后，设备上对应的“A”灯常亮。，您的蓝牙音箱或耳机里可以听到声音啦！

(设备传输音乐时，音频绿灯闪灯方式：SBC，绿灯 5 秒闪 1 次；aptX，绿灯 5 秒闪 3 次；aptX Low Latency，绿灯 5 秒闪 4 次；aptX HD，绿灯 5 秒闪 5 次；aptX Adaptive，绿灯 5 秒闪 6 次)

注：①不同的蓝牙设备（如蓝牙耳机）由于使用的方案和协议上有差异，

搜索连接的时间会不一样。如长时间未连接成功，你可以重启下设备再次连接试试。

②TX 模式设备上“A 或 B”指示灯快速闪烁，为搜索蓝牙设备（蓝牙耳机或音箱）状态。

③建议先将蓝牙音箱或蓝牙耳机置于配对状态，再打开本设备搜索配对，可以提高连接速度。

④连接上蓝牙设备后声音不正常（无声音、卡顿、杂音现象），您可以双击对应的 A 或 B 键切换音频编码至 SBC。

TX 发射一拖二功能：

- A、** 参考上述连接步骤，连接到 A 号蓝牙设备（蓝牙耳机或音箱）。
- B、** A 号蓝牙设备连接成功后，再打开 B 号蓝牙设备（蓝牙耳机或音箱）并置于配对状态。
- C、** 单击设备上“B”配对按键，设备进入搜索配对状态，对应的“B”状态灯快闪，自动搜索连接。
- D、** 连接成功后，设备上“B”配对灯常亮。

注：①如无法搜索连接到 B 号蓝牙设备，可以单击设备上“B”按键，再次搜索连接试试。如长时间未连接成功，可以重启设备再次连接试试，或尽量关闭周边蓝牙设备，避免出现误连接问题。

②连接上蓝牙设备后声音不正常（无声音、卡顿、杂音现象），可双击 A 或 B 键切换音频编码至 SBC。

3、充电

产品在使用中充电红灯闪烁，为设备低电量提示，需要进行充电。

A、 将 Type-c 充电线插入产品充电口，另一端接 USB 5V 电源输出口（如手机充电器、电脑 USB 接口）。

B、 充电时长约 2 小时。充电中红灯长亮，充电完成后红灯熄灭。

注：1、电量过低或充电电源质量较差时，可能会导致设备出现电流杂音。
2、充电使用中，在电池将充满时，可能产生充电回流噪声，移除充电线可解决。

4、产品主要参数

蓝牙版本：V5.2

蓝牙协议支持：RX: A2DP AVRCP TX: A2DP

传输距离：> 10M (直线无遮挡)

电池标准：250MA

工作时间：RX > 20H TX > 12H

充电时间：约 2H

充电电压：DC 5V

音频输入/输出：3.5MM 音频接口

Audio CODEC: TX, aptX Adaptive/aptX HD/aptX LL/aptX/SBC
RX, aptX Adaptive/aptX HD/aptX/AAC/SBC

5、包装清单

蓝牙收发一体机	x1	产品说明书	x1
Type-c 充电线	x1	3.5MM 音频线	x1