

ONIKUMA


B2 Bluetooth
Headset



ONIKUMA

B2 Bluetooth Headset

English	1-4
日本語	5-8
Русский язык.....	9-13
L'italiano	14-18
Français.....	19-22
Español	23-27
Deutsch	28-32

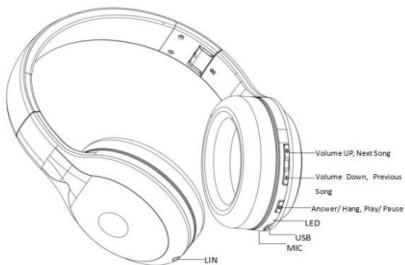

Basic Defined Functions of Bluetooth Product

Project number	Bluetooth earphone				
Project name	Bluetooth earphone		Pairing name: (User-defined)		
Date	2019/3/12		B2		
SN	Function	Operation description	LED	Prompt	Remarks
1	Power on	Long press MFB for 2s and the power on/off sound appears	The blue lamp flickers for three times	Power on	
2	Pairing	Pairing is activated after power-on	The red and blue lamps flicker alternatively	Pairing	iPhones and Samsung mobiles shall have disconnection prompts and shall be compatible
3	Connection and automatic connection	Click proposed device name for connection, automatic connection within 10s after power-on	The blue lamp flickers for 5S/time	Connected	
	Disconnection	Pairing is activated	The red and blue lamps flicker alternatively	Disconnect connection	

4	Power off	Long press MFB for 3s and the power on/off sound appears	The red lamp flickers for 3 times	Power off	
6	Answer	Shortly press MFB when an incoming call appears		Voice	
7	Hang up	Shortly press MFB during calling to hang up			
8	Reject	Long press MFB for 2s to reject an incoming call			
9	Redial of last number	Shortly press MFB for two times to dial the last number			
10	Play, pause	In power-on status, shortly press MFB to play and pause (The maximum operating current is about 30mA)			
11	Next song	Long press V+ to go to next song			
12	Previous song	Long press V- to go to previous song			
13	Volume up	Shortly press V+ to volume up (voice prompt when the maximum is reached)		Beeping	
14	Volume down	Shortly press V- to volume down (Music sound and voice prompt cannot be heard when the minimum is reached)		Tick	
15	Charging	Bluetooth is off after inserting USB cable for charging (Charging current 160mA)	The red lamp is normally on during charging; the blue lamp is normally on		
			after being fully charged		
16	Low battery alarm	Low battery alarm will be made once a minute if the battery is less than 3.3V		Low Battery	
17	Automatic power off	Automatic power off if the battery is less than 3.1V		Power off	
18	Energy-saving setting	Automatic power-off will be performed within 5 minutes if no pairing is made after power-on or the pairing is unsuccessful (Automatic power-off will be made if it is paused for 5 minutes; the current is below 1.5mA after pausing for 50s. The standby quiescent current is below 80uA)			

19	Volume synchronization	Bluetooth sound control and mobile phone sound control are synchronized on iPhones			
20	Pairing volume	The volume is at medium and lower level after each pairing; default volume - Level 16			
21	Enabling voice assistant	Long press MFB for 1.5s, and escape by clicking it			
22	LineIn	Bluetooth is off after inserting LineIn to have LineIn signals			
23	Working distance	10M			
Additional information: Voice prompts are made in English.					

Functional Parameter

No.	Item	Parameter
I. Loudspeaker		
1	Type	Moving-coil Ø40mm
2	Impedance	$32 \pm 15\% \Omega$
3	Sensitivity	$105 \pm 3\text{dB}$ (1KHz/0.178V)
4	Frequency response	20 Hz -20K Hz
5	Maximum input power	5mW
II. Microphone		
1	Type	Omnidirectional Ø4.0*1.5mm
2	Impedance	2.2K Ω
3	Sensitivity	$-42 \pm 3\text{dB}$
4	Frequency response	50-10K Hz
III. Bluetooth		
1	Version	Bluetooth V5.0/ BK3266L
2	Supported protocols	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
3	Pairing name	H2588BT
IV. Battery		
1	Capacity	Lithium battery 3.7V/250mA
2	Charging/standby time	Charging: About 3.0 hours/Standby: 200 hours
3	Duration of talk/music	About 10 hours (70% volume)
4	Charging standard	Micro USB, DC5V, 500mA
V. Others		
1	Distance	$\geq 10\text{m}$



Bluetooth 製品基本定義機能					
製品番号	ヘッドマウント Bluetooth ヘッドセット				
製品名	ブルートゥースイヤホン		ペアリング名: (ゲストによって決められます)		
時間	2019/3/12		B2		
番号	機能	操作説明	LED	ビープ音	備考
1	電源オン	MFB ボタンを 2 秒間長く押して、電源オン / オフして、ビープ音が鳴ります。	ブルーライトが 3 回に点滅します	Power on	
2	ペアリングモード	電源を入れた後に自動的にペアリングモードに入ります	赤と青のライトが交互に点滅します	Pairing	iphone Samsung は切断すると、ビープ音が必要です。互換性が必要
3	接続、自動接続	携帯電話にデバイス名をクリックして接続します。電源お入れて 10	青いライト 5 秒間 / 回	Connected	


		秒以内に自動的に接続します。			
	接続が切断します	ペアリングモードに入ります	赤と青のライトが交互に点滅します	Disconnect connection	
4	電源オフ機能	MFB ボタンを3秒間長く押して、電源オン / オフして、ピープ音が鳴ります。	赤いライトが3回点滅します	Power off	
6	着信を応答します	着信が来たとき、MFB ボタンを短く押して電話を出します。		電話番号を放送します	
7	電話を切ります	通話中に MFB ボタンを短く押して電話を切ります			
8	着信を拒否します	着信を拒否するには、MFB ボタンを2秒間押してください。			
9	最後のコードリダイヤル	最後の発信通話にダイヤルするには、MFB ボタンを2回クリックしてください。			
10	再生、一時停止	電源が入った状態で、MFB ボタンを短く押して再生し、一時停止します。(最大動作電流は約30mAです)			
11	次の曲	V+ ボタンを長く押して次の曲に入ります			
12	前の曲	V- ボタンを長く押して前の曲へ戻ります			
13	ボリュームプラス	V+ ボタンを短く押して音量を増やします(最大になったら、音声プロンプトします)		ドドー	
14	ボリュームマイナス	V- ボタンを短く押して音量を減らします(最小になったら、音楽の音を聞こえなく、音声プロンプトします)		ヂ	

15	充電	USB インターフェースに差し込んで充電した後、Bluetooth が電源オフします。(充電電流 160mA)	充電中に赤いライトが点灯します。満タン充電したら、青いライトが点灯します		
16	ローバッテリーアラーム	電圧は 3.3V 以下になったらローバッテリーアラームして、1 分間毎に 1 回音声プロンプトします		Low Battery	
17	自動的に電源オフします	電圧は 3.1V 以下になったら自動的に電源オフします。		Power off	
18	省エネ設定	電源を入れた後、ペアリングされていないか、5 分間成功にペアリングされないと自動的に電源オフします。(再生が 5 分間に一時中止したら自動的に電源オフします。一時中止して 50 秒後、電流は 1.5 mA 以下になります。スタンバイ静止電流は 80uA 以下です。			
19	ボリューム同期	Iphone では、Bluetooth 音声コントロールが携帯電話の音声コントロールと同期します。			
20	ペアリングボリューム	毎回ペアリングした後、音量は中および低レベルになり、デフォルトの音量は 16 レベルです。			
21	音声アシスタントに入ります	MFB ボタンを 1.5 秒間を長く押して入ります。クリックして終了します			
22	LineIn 機能	LineIn に差し込んで、Bluetooth が電源オフします。LineIn 信号を接続します。			
23	作動距離	10M			

補充：音声プロンプトは英語です

機能パラメーター

No.	項目	パラメーター
一、スピーカー		
1	タイプ	可動式Ø40mm
2	インピーダンス	32±15% Ω
3	感度	105±3dB (1KHz/0.178V)
4	周波数レスポンス	20 Hz ~20K Hz
5	最大入力パワー	5mW
二、マイク		
1	タイプ	全指向Ø4.0*1.5mm
2	インピーダンス	2.2K Ω
3	感度	-42±3dB
4	周波数レスポンス	50~10K Hz
三、Bluetooth		
1	バージョン	Bluetooth V5.0/ BK3266L
2	サポートプロトコル	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
3	ペアリング名称	H2588BT
四、電池		
1	容量	リチウム電池 3.7V/250mA
2	充電時間/待受時間	充電：約 3.0 時間/待受：200 時間
3	通話/音楽再生時間	約 10 時間（70%のボリューム）
4	充電基準	Micro USB, DC5V, 500mA
五、その他		
1	距離	≥10 メートル

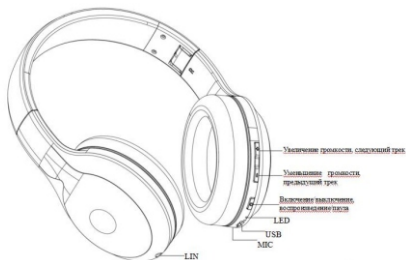

Основные определяющие характеристики продукта Bluetooth

Номер проекта	Головные Bluetooth наушники				
Наименование	Bluetooth earphone		Наименование спаривания: (по решению клиента)		
Дата	12/3/2019		B2		
Номера	Функция	Описание операции	LED	Звуковая подсказка	Прим.
1	Функция включения	Длительно нажать кнопку MFB в течение 2 секунд, звуковая подсказка включения / выключения	Синий свет мигает 3 раза	Power on	
2	Режим спаривания	Автоматический вход в режим спаривания после включения	Красный и синий свет мигают попеременно	Pairing	Apple, Samsung должны иметь звуковые подсказки при отключении и быть в совместимости

3	Подключение автоматическое подключение обратно	Нажать на название устройства на телефоне, чтобы подключиться, автоматически подключиться обратно в течение 10 секунд	Синий свет 5сек. / раз	Connected	
	Отключение	Входить в режим спаривание	Красный и синий свет мигают попеременно	Disconnect connection	
4	Функция отключения	Длительно нажать кнопку MFB в течение 3 секунд, звуковая подсказка включения / выключения	Красный свет мигает 3 раза	Power off	
6	Ответить на звонок	Коротко нажать кнопку MFB для подключения телефона при поступлении звонка		Звуковое сообщение о номерах	
7	Повесить трубку	Коротко нажать кнопку MFB во время разговора, чтобы повесить трубку			
8	Отказ вызов	Длительно нажать кнопку MFB на 2 секунды, чтобы отказать вызов.			
9	Повторный набор последнего исходящего звонка	Коротко нажать кнопку MFB дважды, чтобы набрать последний исходящий звонок			
10	Играть, пауза	При включении, коротко нажать кнопку MFB для воспроизведения и паузы (максимальный рабочий ток составляет около 30 мА)			

11	Следующая песня	Длительно нажать V +, чтобы ввести следующую песню			
12	Предыдущая песня	Длительно нажать V -, чтобы ввести предыдущую песню			
13	Повышение громкости	Коротко нажать V + для увеличения громкости (максимальная голосовая подсказка)		Гудки	
14	Уменьшение громкости	Коротко нажать V-снижение громкости (минимум не слышен звук музыки, голосовая подсказка)		Тик	
15	Зарядка	Отключение Bluetooth после подключения USB-зарядки (ток зарядки составляет 160 мА)	Красный свет всегда включен при зарядке. Синий свет всегда включен при полной зарядке.		
16	Тревога при низком напряжении	Сигнал тревоги при низком напряжении ниже 3,3 В, голосовая подсказка раз в минуту		Low Battery	
17	Автоматическое отключение	Автоматическое отключение при низком напряжении ниже 3,1 В		Power off	
18	Настройки энергосбережения	Автоматическое отключение через 5 минут после включения или отключение при не впаривании или неуспешном впаривании (автоматическое отключение после 5 минут			


		воспроизведения с паузой, ток ниже 1,5 мА после 50 секунд паузы. Ток в режиме ожидания менее 80 мкА)			
19	Громкость синхронизации и	На Iphone голосовое управление Bluetooth синхронизируется с голосовым управлением телефона			
20	Громкость спаривания	Громкость находится на среднем и нижнем уровне после каждого впаривания, по умолчанию громкость составляет 16			
21	Ввести в голосовой помощник	Нажать щелком раз для выхода при длительном нажатии кнопки MFB в течение 1,5 секунд			
22	Функция LineIn	Вставить LineIn Bluetooth для выключения и доступа к сигналу LineIn			
23	Рабочее расстояние	10M			

Дополнение: Голосовая подсказка на английском языке

Функциональные параметры

No.	Пункты	Параметры
I . Динамик		
1	Тип	C подвижной катушкой Ø40мм
2	Импеданс	32 + 15% Ом
3	Чувствительность	105 + 3 дБ (1 кГц / 0,178 В)
4	АЧХ	20 Гц -20К Гц

5	Максимальная входная мощность	5 мВт
II. Микрофон		
1	Тип	Всенаправленный Ø4,0 * 1,5 мм
2	Импеданс	2,2 кОм
3	Чувствительность	-42 + 3 дБ
4	АЧХ	50-10К Гц
III. Bluetooth		
1	Версия	Bluetooth V5.0/ BK3266L
2	Поддерживаемые протоколы	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
3	Имя Bluetooth при сопряжении	H2588BT
IV. Батарея		
1	Емкостью	Литиевая батарея 3,7 В / 250 мА
2	Время зарядки / работы в режиме ожидания	Зарядка: около 3,0 часов / в режиме ожидания: 200 часов
3	Длительность звонка/ музыки	Около 10 часов (70% громкости)
4	Стандарт зарядки	Micro USB, DC5V, 500 мА
V. Прочие		
1	Расстояние	≥10 м

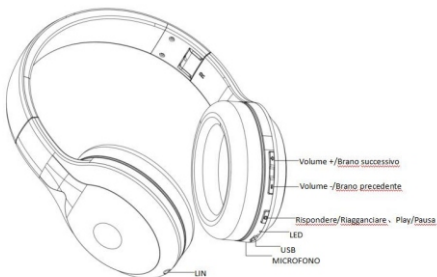

Funzione di Definizione Principale del Prodotto

Bluetooth

Codice dell'articolo	Cuffie Bluetooth Montate sulla Testa				
Nome dell'articolo	Auricolare Bluetooth		Nome di abbinamento: Personalizzato dal cliente		
Tempo	12 Marzo 2019		B2		
Numero	Funzione	Descrizione delle operazioni	LED	Segnale acustico	Nota
1	Accensione	Premere il tasto MFB a lungo per 2 secondi,	La spia blu lampeggia 3	Accensione	
		segnale acustico di accensione/spengimento	volte		

2	Modalità di Abbinamento	Entra automaticamente nella modalità di abbinamento dopo l'accensione	La spia rossa e la spia blu lampeggiano alternatamente	Abbinamento	Per Apple e Samsung ci deve essere il segnale acustico e deve essere compatibile
3	Connessione e riconnessione automatica	Cliccare sul nome del dispositivo sul cellulare per la connessione, riconnessione entro 10 secondi dopo l'accensione	La spia blu 5S/volta	Connesso	
	Disconnessione	Entra in modalità di abbinamento	La spia rossa e la spia blu lampeggiano alternatamente	Disconnesso	
4	Spegnimento	Premere il tasto MFB a lungo per 3 secondi, segnale acustico di accensione/spegnimento	La spia rossa lampeggia 3 volte	Spegnimento	
6	Ricevere la chiamata	Quando arriva una chiamata premere brevemente il tasto MFB per ricevere la chiamata		Il numero di telefono vocale	
7	Terminare la chiamata	Durante la chiamata premere brevemente il tasto MFB per terminare la chiamata			
8	Rifiutare	Quando arriva una chiamata premere a lungo il tasto MFB per 2 secondi per rifiutare la chiamata			

9	Richiamare l'ultimo numero di telefono	Premere brevemente il tasto MFB due volte per richiamare l'ultimo numero di telefono			
10	Riproduzione e Pausa	Nello stato di accensione, premere brevemente il tasto MFB per realizzare la riproduzione e la pausa (La massima corrente operativa è di circa 30mA)			
11	Successivo	Premere a lungo V+per il brano successivo			
12	Precedente	Premere a lungo V-per il brano precedente			
13	Volume di più	Premere brevemente V+ per aumentare il volume (segnale acustico al massimo volume)		Bip	
14	Volume di meno	Premere brevemente V- per ridurre il volume (segnale acustico al minimo volume quando non si sente la musica)		Tic	
15	Carica	Bluetooth si disattiva dopo il collegamento di USB per la ricarica (Corrente di carica 160mA)	La spia è rossa durante la ricarica, la spia diventa blu quando la ricarica è completata		
16	Allarme di batteria scarica	Allarme di bassa tensione inferiore a 3,3V, segnale acustico una volta ogni minuto		Batteria scarica	

17	Spegnimento automatico	Spegnimento automatico sotto 3,1V		Spegnimento	
18	Impostazione di risparmio energetico	Si spegne automaticamente se non si abbina al momento di accensione o non si abbina con successo per 5 minuti (si spegne automaticamente dopo 5 minuti di riproduzione in pausa, la corrente è inferiore a 1,5mA dopo 50 secondi di pausa. La corrente nello stato statico è inferiore a 80uA)			
19	Sincronizzazione del volume	Sull' iPhone, il controllo del volume di bluetooth è sincronizzato con il controllo del volume del cellulare			
20	Volume di abbinamento	Il volume è al livello inferiore al livello medio dopo l'abbinamento, il livello del volume predefinito è il livello 16			
21	Entrare nell'assistente vocale	Premere a lungo il tasto MFB per 1,5 secondi, cliccare una volta per uscire			
22	Funzione di LineIn	Collegare a Bluetooth LineIn e poi spegnere, collegare al segnale LineIn			
23	Distanza di funzionamento	10M			

Nota: Il segnale acustico è in inglese

Specifiche Tecniche

No.	Voce	Specifica
I. Altoparlante		
1	Tipo	Bobina mobile Ø40mm
2	Impedenza	32±15%Ω
3	Sensibilità	105±3dB(1KHz/0.178V)
4	Risposta in frequenza	20 Hz -20K Hz
5	Massima potenza in ingresso	5mW
II. Microfono		
1	Tipo	Omnidirezionale Ø4,0*1,5mm
2	Impedenza	2,2K Ω
3	Sensibilità	-42±3dB
4	Risposta in frequenza	50-10K Hz
III. Bluetooth		
1	Versione	Bluetooth V5.0/ BK3266L
2	Protocolli supportati	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
3	Nome di Accoppiamento	H2588BT
IV. Batteria		
1	Capacità	Batteria al litio 3,7V/250mA
2	Tempo di ricarica/standby	Tempo di ricarica: circa 3,0 ore/Autonomia di standby: 200 ore
3	Durata di conversazione/riproduzione musicale	Circa 10 ore (70% del volume)
4	Standard di ricarica	Micro USB, CC5V, 500mA
V. Altro		
1	Distanza operativa	≥10m




Fonction de définition basique du produit Bluetooth					
No.d'article	Casque bluetooth				
Nom d'article	Ecouteur bluetooth	Nom de couplage : (défini par le client)			
Temps	12/03/2019		B2		
No.	Fonction	Description de l'utilisation	LED	Signal sonore	Remarque
1	Fonction de démarrage	Appuyez longuement sur le bouton MFB pendant 2 secondes, le signal de sonore Démarrage / Arrêt	Le voyant bleu clignote 3 fois	Le démarrage	
2	Mode de couplage	Entrer automatiquement en mode de couplage après le démarrage	Les voyants rouge et bleu clignotent alternativement	Le couplage	Apple Samsung avoir le signal sonore de déconnexion doivent être compatible

3	Connexion , connexion automatique	Cliquez sur le nom de l'appareil dans le téléphone pour connecter, connecter automatiquement dans les 10 secondes après le démarrage	Le voyant bleu clignote une fois par 5 secondes	Connexion	
	Déconnection	Entrer en mode de couplage	Les voyants rouge et bleu clignotent alternativement	Déconnection connexion	
4	Fonction d'arrêt	Appuyez longuement sur le bouton MFB pendant 3 secondes, le son de démarrage / d'arrêt signale	Le voyant rouge clignote 3 fois	Arrêt	
6	Décrocher	Appuyez brièvement sur le bouton MFB pour décrocher		Rapport de numéro vocal	
7	Raccrocher	Appuyez brièvement sur le bouton MFB pour raccrocher pendant l'appel			
8	Refuser de décrocher	Appuyez sur le bouton MFB pendant 2 secondes pour refuser de décrocher			
9	Dernier numéro recomposé	Appuyez brièvement deux fois sur le bouton MFB pour composer le dernier appel sortant.			
10	Jouer, pause	À l'état d'activé, appuyez brièvement sur le bouton MFB pour jouer et mettre en pause (le courant de fonctionnement maximal est d'environ 30 mA).			
11	Chanson suivante	Appuyez longuement sur V + pour la chanson suivante			
12	Chanson précédente	Appuyez longuement sur V- pour la chanson précédente			
13	Augmentation de volume	Appuyez brièvement sur V + pour augmenter le volume (le signal vocal maximale)		Bip	
14	Réduction de volume	Appuyez brièvement sur le volume V- pour réduire le volume (le son de la musique ne peut pas être entendu sous le son minimum, le signal vocal)		Tic	

15	Recharge	Arrêt de Bluetooth après avoir branché avec USB pendant le recharge (courant du recharge 160mA)	Le voyant rouge est allumé constante pendant le recharge, Le voyant bleu est allumé constante signifi la batterie est plein.		
16	Alarme de batterie faible	Alarme de basse tension inférieure à 3,3 V, le signal vocal une fois par minute		Batterie faible	
17	Arrêt automatique	Arrêt automatique moins de 3.1V		Arrêt	
18	Paramètres d'économie d'énergie	Arrêt automatique après 5 minutes lorsque le couplage d'appareil non réussi ou sans couplage (Arrêt automatique après 5 minutes de lecture en pause, le courant inférieur à 1,5 mA après 50 secondes de pause. Le courant en mode veille est inférieur à 80uA)			
19	Synchronisation de volume	Sur l'iPhone, l'audio Bluetooth est synchronisé avec le contrôle vocal du téléphone.			
20	Volume de couplage	Le volume est au niveau moyen et inférieur après chaque couplage, le volume par défaut est de 16			
21	Entrer l'assistant vocal	Appuyez longuement sur MFB pendant 1,5 seconde, cliquez une fois pour quitter			
22	Fonction LineIn	Insérez LineIn Bluetooth pour éteindre, accéder au signal LineIn			
23	Distance de travail	10M			
Supplément: le signal vocal est en anglais					

Paramètre fonctionnel

No.	Désignation	paramètre
1, Haut-parleur		
1	Type	Bobine mobile Ø40mm
2	Impédance	32±15%Ω
3	Sensibilité	105±3dB(1KHz/0.178V)
4	Réponse en fréquence	20 Hz -20K Hz
5	Puissance d'entrée maximal	5mW
2, Microphone		
1	Type	Ominidirectionnel Ø4.0*1.5mm
2	Impédance	2.2K Ω
3	Sensibilité	-42±3dB
4	Réponse en fréquence	50-10K Hz
3, Bluetooth		
1	Version	Bluetooth V5.0/ BK3266L
2	Support	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
3	Nom du jumelage	H2588BT
4, Batterie		
1	Capacité	Batterie de lithium 3.7V/250mA
2	Temps de recharge/Autonomie	Recharge: environ 3 heures/ Autonomie: 200 heures
3	Durée de l'appel ou la musique	environ 10 heures (Volume 70%)
4	Norme de recharge	Micro USB, DC5V, 500mA
D'autre		
1	Distance	≥10 mètres

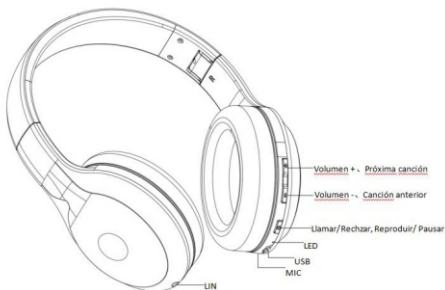

Definición Básica de las Funciones del Producto de Bluetooth

No. de ítem	Auriculares Diadema de Bluetooth				
Nombre de ítem	Auriculares de Bluetooth		Nombre del emparejamiento: definido por el propio cliente		
Fecha	2019-3-12			B2	
No.	Función	Descripción de Operación	LED	Sonido de Aviso	Observaciones
1	Función de encender	Mantener presionado el botón "MFB" 2 segundos, sonará el sonido de indicación de encender/apagar	Parpadea 3 veces la luz azul	Power on	
2	Modo de emparejamiento	Entrar en el modo de emparejamiento automáticamente después de encenderse	La luz roja y la azul parpadean alternativamente	Pairing	Los móviles de Iphones y Samsung deben tener avisos de desconexión y deben ser compatibles

3	Conexión, auto-conexión	Hacer clic del nombre del dispositivo en el móvil, va a volver a conexionar en 10 segundos después de ser encendido	La luz azul 5S/vez	Connect d	
	Desconexión	Entrar en el modo de emparejamiento	La luz roja y la azul parpadean alternativamente	Disconnect connection	
4	Función de apagar	Mantenga presionado el botón "MFB" 3 segundos, sonará el sonido de indicación de encender/apagar	Parpadea 3 veces la luz roja	Power off	
6	Contestar la llamada	Presionar brevemente el botón "MFB" para contestar la llamada		Notificación del número de llamada por sonido	
7	Colgar	Durante la llamada, presione el botón "MFB" para colgar la llamada			
8	Rechazar la llamada	Mantener presionado el botón "MFB" 2 segundos para rechazar la llamada			
9	Volver a llamar la última llamada	Presionar brevemente el botón "MFB" dos veces para volver a llamar la última llamada			
10	Reproducir, pausar	Cuando está encendido, presione brevemente el botón "MFB" para reproducir, pausar (la corriente máxima de trabajo es 30mA)			
11	La próxima canción	Mantener presionado "V+" para la próxima canción			


12	La canción anterior	Mantener presionado "V-" para la canción anterior			
13	Subir el volumen	Presionar brevemente "V+" para subir el volumen (sonará el sonido de aviso cuando el volumen llegue al máximo)		DuDu	
14	Bajar el volumen	Presionar brevemente "V-" para bajar el volumen (sonará el sonido de aviso cuando el volumen llegue al mínimo)		Di	
15	Cargar	El bluetooth se apagará después de insertar el USB de carga (la corriente de carga es 160mA)	Durante la carga, se ilumina la luz roja, y la luz azul se iluminará después de cargarse completamente		
16	Aviso de baja batería	Cuando el voltaje está bajo de 3.3V, el sonido de aviso sonará 1 vez cada minuto		Low Battery	
17	Apagado automático	Va a apagarse automáticamente cuando el voltaje esta bajo de 3.1V		Power off	
18	Configuración de ahorro de energía	Se apagará automáticamente sin emparejarse más de 5 minutos después de encenderse (y se apagará también con más de 5 minutos de pausa, la corriente será menos de 1.5mA si se pausa más de 50 segundos. Y la corriente en el modo de espera será menos de 80uA)			
19	Sincronización del volumen	Para el móvil de Iphone, el control de volumen de Bluetooth y el de móvil es sincrónico			

20	Volumen de emparejamiento	El volumen estará en el nivel medio e inferior después de cada emparejamiento, el volumen predeterminado es de nivel 16			
21	Iniciar el asistente de voz	Mantener presionado el botón "MFB" 1.5 segundos, hacer clic el botón "MFB" para salir			
22	Función de LineIn	Insertar Line In, el bluetooth se apaga y se conecta con la señal de LineIn			
23	Distancia de trabajo	10M			

Nota: el sonido de aviso es en inglés

Parámetros de las Funciones

No.	Ítem	Parámetro
I. Altavoz		
1	Tipo	Bobina móvil Ø40mm
2	Impedancia	32±15%Ω
3	Sensibilidad	105±3dB(1KHz/0.178V)
4	Respuesta de frecuencias	20 Hz -20K Hz
5	Potencia de entrada máxima	5mW
II. Micrófono		
1	Tipo	Omnidireccional Ø4.0*1.5mm
2	Impedancia	2.2K Ω
3	Sensibilidad	-42±3dB
4	Respuesta de frecuencias	50-10K Hz
III. Bluetooth		
1	Versión	Bluetooth V5.0/ BK3266L
2	Protocolo apoyado de bluetooth	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
3	Nombre para el emparejamiento	H2588BT
IV. Batería		
1	Capacidad	Batería de litio 3.7V/250mA
2	Tiempo de carga/espera	Carga: alrededor de 3 horas/ tiempo de espera: 200 horas
3	Tiempo de llamada/música	Unas 10 horas (con un volumen del 70%)
4	Estándar de carga	Micro USB, DC5V, 500mA
V. Otros		
1	Distancia	≥10 metros

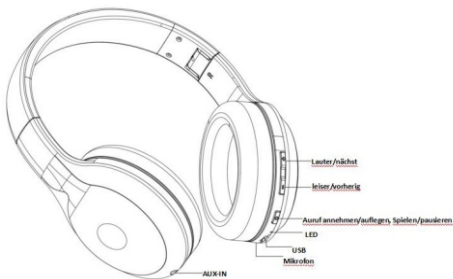

Grundlegende Definitionsfunktion von Bluetooth-Produkten

Artikelnummer	Tragbarer Bluetooth-Headset				
Projektname	Bluetooth Headset		Übereinstimmender Name: (vom Gast definiert)		
Zeit	12. März 2019		B2		
Seriennummer	Funktion	Betriebsbeschreibung	LED	Aufforderungsstimme	Bemerkungen
1	Einschaltfunktion	Einschaltfunktion Halten Sie die MFB-Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Der Ein / Aus-Ton fordert aus	das blaue Licht 3-mal blinkt ,	einschaltet	
2	Pairing-Modus	nach dem Einschalten automatisch in den Pairing-Modus aufrufen	Der rote und blaue Lichter blinken abwechselnd.	Pairing	Für Apple Samsung sollte eine der getrennten kompatiblen Aufforderungsstimme haben.

3	Verbinden und automatisch zurückverbinden.	Klicken Sie den Gerätenamen auf dem Mobiltelefon, um eine Verbindung herzustellen und die automatische Verbindung innerhalb von 10 Sekunden einzuschalten.	Das blaue Licht blinkt jede 5 Sekunden ein Mal.	verbunden	
	Verbindung trennen	in den Pairing-Modus aufrufen	Rote und blaue LED blinken abwechselnd	Verbindung trennen	
4	Funktion des Ausschalten	Halten Sie die MFB-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Der Ein / Aus wird durch Stimme aufgerufen	das rote Licht dreimal blinkt	ausgeschaltet	
6	Anruf beantworten	Wenn einen Anruf eingeht, drücken Sie kurz die MFB-Taste, um eine Verbindung zum Telefon herzustellen		Sprachbericht	
7	Auflegen	Drücken Sie kurz die MFB-Taste, um es während eines Anrufs aufzulegen			
8	Anruf abweisen	drücken Sie die MFB-Taste 2 Sekunden lang, um den Anruf abzuweisen.			
9	die letzten Nummer erneut wählen	Drücken Sie zweimal die MFB-Taste, um den letzten abgehenden Anruf zu wählen			
10	wiedergeben, pausen	Im Einschaltensstatus kann sich die Wiedergabe und Pause durch kurzes Drücken der MFB-Taste erzielt werden (maximaler Betriebsstrom beträgt etwa 30 mA)			
11	Nächstes Lied	V + lang drücken, um das nächste Lied einzugehen			

12	Vorheriges Lied	V - lang drücken, um das vorherige Lied aufzurufen			
13	Lautstärke erhöhen	V + kurz drücken, um die Lautstärke zu erhöhen (bei Maximaler wird Sprachaufforderung gegeben).		toot toot	
14	Lautstärke verringern	Kurzes Drücken von V-Minus-Lautstärke (Musik ist beim Minimum nicht zu hören, Sprachaufforderung)		Peipton	
15	drop	Bluetooth wird ausgeschaltet (Ladestrom 160mA) nach dem Einstecken von USB-Ladegeräten	Beim Aufladen wird das rote Licht immer an und das blaue Licht ist immer an eingeschaltet, wenn es voll aufgeladen wird.		
16	Alarm bei niedriger Spannung	Alarm bei niedriger Spannung unter 3,3 V		Schwache Batterie	
17	Automatisches Ausschalten	Automatisches Herunterfahren unter 3.1V		ausgeschaltet	
18	Energiespareinstellungen	Wenn es beim Einschalten nicht anpaart oder unerfolgreich übereinstimmt wird, schaltet dieses Gerät in 5 Minuten aus (automatische Abschaltung von 5 Minuten nach Pause der Wiedergabe, 50 Sekunden nach Suspendierung ist der Strom unter 1,5 mA. Ruhestrom im Standby-Modus ist weniger als 80 uA)			
19	Lautstärkesynchronisierung	Beim Iphone wird die Bluetooth-Sprachsteuerung mit der Sprachsteuerung des Telefons synchronisiert.			

20	Pairing-Lautstärke	Nach jeder Paarung befindet sich die Lautstärke im mittleren und unteren Bereich. Die Standardlautstärke ist 16.			
21	Sprachassistenten eingehen	Halten Sie es für 1,5 Sekunden lang und Klicken Sie, um zu beenden			
22	Funktion von Line In	Stecken Sie Bluetooth LineIn zum Ausschalten ein, und auf das LineIn-Signal zuzugreifen			
23	Arbeitsabstand	10M			
Phonetische Aufforderungen sind in Englisch					

Funktionsparameter

No.	Projekt	Parameter
Lautsprecher		
1	Typ	Weise von beweglicheer Spule Ø40mm
2	Impedanz	$32 \pm 15\% \Omega$
3	Empfindlichkeit	$105 \pm 3\text{dB}(1\text{KHz}/0.178\text{V})$
4	Frequenzgang	20 Hz -20K Hz
5	Maximale Eingangsleistung	5mW
Zweitens das Mikrofon		
1	Typ	Omnidirektional Ø4,0 * 1,5 mm
2	Impedanz	2.2K Ω
3	Empfindlichkeit	-42 $\pm$ 3dB
4	Frequenzgang	50-10K Hz
Drittens Bluetooth		
1	Version	Bluetooth V5.0/ BK3266L
2	die unterstützte Vereinbarung	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
3	Übereinstimmender Name	H2588BT
Viertens die Batterie		
1	Kapazität	Lithiumbatterie 3,7 V / 250 mA
2	Zeit von Aufladen oder Standby	Aufladung: ca. 3,0 Stunden / Standby: 200 Stunden
3	Gesprächs- / Musiklänge	Etwa 10 Stunden (70% Volumen)
4	Ladestandard	Micro USB, DC5V, 500mA
Fünf, das Andere		
1	Abstand	Mehr als 10 Meter

ONIKUMA

B2 Bluetooth Headset



SHENZHEN OUNI TECHNOLOGY CO.,LTD.

WWW.ONIKUMAGAMING.COM