


Z8-A Z8-B

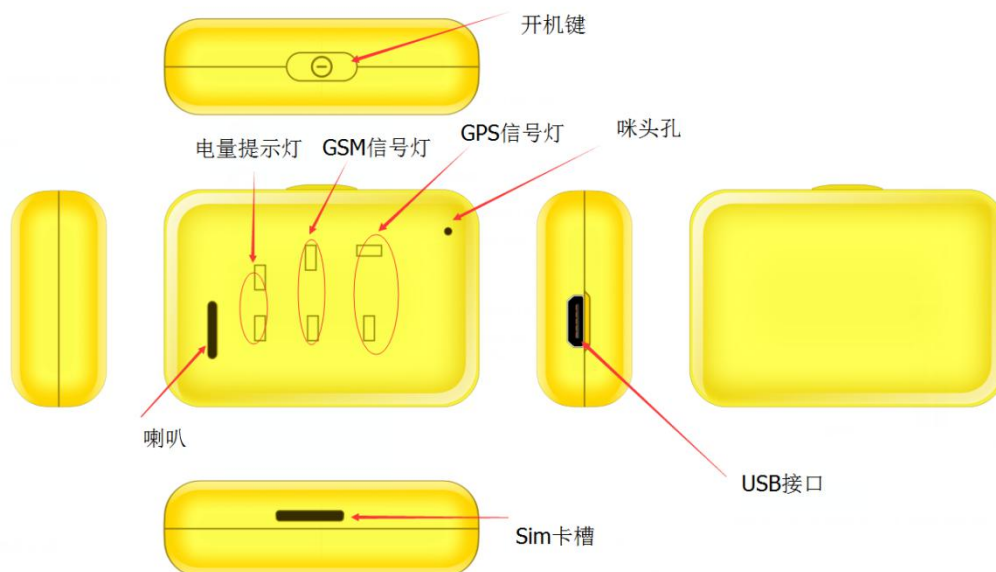

使用前:

1)

请准备一个支持 2G 的 GSM NANO 卡， 并且开通 GPRS 功能。 目前暂时不支持 3G 和 4G 。选择如下图所示的卡。



2)

扫描二维码下载 APP ， 打开 APP 注册帐号。



启动:

1) 解开硅胶套， 按照正确的方向插入卡槽。请参考产品上面的 SIM 卡标记。



- 2) 开关机，长按 3 秒开关机键， 红灯先闪， 然后变成绿灯和黄灯， 绿灯或黄灯快闪表示已经接收到信号。



- 3) 大概闪烁 7-10 秒以后， 打开 APP， 点击 “+”， 然后扫描盒子上的 IMEI 码， 添加设备， 并且命名 。



- 4) 主页
室内使用是 LBS 定位。



在室外 GPS 在线（GPS 更精准的定位）



5) 设置

亲情号码：设置监护人的电话号码，并且保持沟通；亲情号最多可设置七个。



定位模式： 选择精准模式



电子围栏：围绕定位器设置区域，当宠物进入或者出去这个区域的时候设备报警，设置电子围栏名称和分别设置进入或者出去区域报警。



回拨功能：设置回拨号码，点击确认。gps 追踪器会自动回拨到设置的号码上面。



防火墙设置：出厂是默认关闭的，打开是为了防止其他不相干号码给设备的号码拨打电话，避免误骚扰。



APN 设置：设置不通的网络 APN

历史轨迹：记录宠物最近 3 个月的历史轨迹



更多设置：

邀请关注和申请关注： 邀请关注是邀请别人来监护设备，以达到同时监护，申请关注也是为了同时关注设备使用。



常见问题解答:

1. 全球都可以使用吗？

是的，确保 SIM 卡支持 2G 的 GSM 网络并且开通 GPRS 功能。

2. 如何关机？

如果机器有插卡，请先取出 SIM 卡，等待 10 秒后，长按开关机键，设备关机。

3. 设备防水吗？

硅胶套是防水的，单机身不防水。

4. 为什么 sim 卡之前工作，后面会断掉？

请检查 GSM 卡的 GPRS 功能是否可用。