

: خیر یا است موجود زیر موارد آیا که کنید بررسی لطفاً

- |                                    |             |    |
|------------------------------------|-------------|----|
| ۱. هوشمند ساعت                     | APLLP 6 MAX | *1 |
| ۲. مغناطیسی شارژ کابل              |             | *1 |
| ۳. ساعت راهنمای دفترچه             |             | *1 |
| ۴. کارت سیم با درب کردن باز دستگاه |             | *1 |

استفاده و نصب برای و کنید مطالعه دقت به را راهنما دفترچه ،استفاده از قبل لطفاً  
کنید نگهداری درستی به را آن ،صحیح و سریع

هرگونه بهبود و اصلاح حق شرکت ،مستمر بهینه‌سازی و بهبود اصل راستای در 1.  
برای قبلی اطلاع بدون را سند در شده داده شرح محصول عملکردهای و اطلاعات  
میدارد محفوظ خود

واقعی عملکرد است ممکن، محصول مداوم ارتقاء و بهینه‌سازی، بهبود به توجه با 2. کنید مراجعه واقعی عملکرد به لطفاً، باشد متفاوت فوق موارد با کمی.

هستند نمایش برای فقط راهنما دفترچه این در شده داده نشان محصول تصاویر 3. برای فقط راهنما دفترچه در محصول تصاویر. کنید مراجعه واقعی محصول به لطفاً، هستند نمایش کنید مراجعه واقعی محصول به لطفاً، هستند نمایش

### **کارت سیم نصب دستورالعمل:**

سیمکارت نصب از قبل. میکند پشتیبانی نانو سیمکارتهای از فقط دستگاه این 1. این با شبکه اپراتور توسط استفاده مورد شبکه فرکانس باند آیا که کنید بررسی لطفاً خیر یا است سازگار محصول

فرکانسی باندهای؛ **2G / 3G / 4G (شبکه) APPLP 6 MAX** از پشتیبانی 2.

**GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900؛ WCDMA: B1 / B2 /** از عبارتند

**B5 / B8؛ LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 /**

**B17 / B20 / B28 / B66؛ LTE-TDD: B34 / B38 / B39 / B40 /**

**B41** میشود توصیه شده‌اند بسته تدریج به فعلی 2G شبکه پایه ایستگاههای اکثر ؛

را ولت عملکرد باید سیمکارت .کنید استفاده 4G شبکه استاندارد نانو سیمکارت از

اپراتور تجاری دفتر یا مشتریان خدمات با لطفاً ،فعالسازی روشهای برای) کند فعال

(بگیرید تماس

**3.** ترافیک کردن فعال به نیاز APPLLP 6 MAX Watch S هوشمند ساعت IM


دارد گیرنده تماس شناسه عملکردهای و داده

**4.** از استفاده .نکنید استفاده مجازی اپراتورهای خودبرش سیمکارتهای و کارتها از


کارت نشدن خوانده باعث یا برساند آسیب ساعت به است ممکن خودبرش کارتهای

شود.

# لطفاً از کارت نانو استاندارد استفاده کنید (از قیچی کارت استفاده نکنید)



سیم کارت  
معمولی



میکرو سیم  
کارت



سیم کارت  
نانو

## ساعت نقص رفع و شارژ نحوه:

اگر بکنید شارژ ساعت ۲ مدت به را ساعت لطفاً، محصول این از استفاده از قبل از بیش مدت به بالاتر یا آمپر ۱/ولت ۵ شارژر با را دستگاه لطفاً، نمیشود روشن شود فعال باتری تا بکنید شارژ دقیقه ۲۰.



①. بلندگو؛ ②. شارژ محل؛ ③. حسگر

دستور العملها:



### دکمه بالا:

برای ورود به منو، روی صفحه شماره‌گیری کلیک کنید، برای تغییر صفحه شماره‌گیری دوبار کلیک کنید؛ برای بازگشت به صفحات دیگر کلیک کنید، برای تنظیم صدا، طولانی فشار دهید

### دوربین

### دکمه بعدی:

فشار طولانی برای روشن/خاموش کردن، فشار کوتاه برای روشن و خاموش کردن صفحه نمایش



کشیدن انگشت  
به چپ:

داده‌های ورزشی و ضربان  
قلب



، برای تغییر ظاهر ساعت  
صفحه نمایش را در رابط اصلی  
فشار داده و نگه دارید



:سر خوردن به پایین

نوار وضعیت

:به راست بکشید

ویژگی‌های هوش  
مصنوعی


### بند مونتاژ

با را بند رابط. ②؛ دارد قرار پایین مستقیماً بلند بند و بالا مستقیماً کوتاه بند. ①  
شنید خواهید "کلیک" صدای بکنید وارد مستقیماً را آن و کنید تراز ساعت بدنه شیار  
بکشید آرامی به را بند: بکنید بررسی را بند سفتی. ③؛ است شده قفل میدهد نشان که  
نیست شل که شوید مطمئن تا

### بند کردن جدا



بند بین اتصال محل داخل در شکل مستطیل دکمه یک: سریع آزادسازی دکمه ①. دارد وجود ساعت بدنه و

بند و دهید فشار طرف یک در را سریع آزادسازی دکمه: دهید فشار را دکمه ②. شود جدا تا بکشید آرامی به را

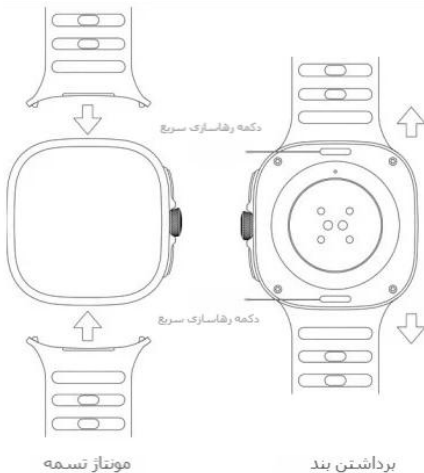

## کشویی وضعیت نوار عملکرد معرفی

- ؛ «نشوید مزاحم» حالت **4** بلوتوث؛ **3** ترافیک؛ مصرف وضعیت **2** و ایفای؛ اتصال **1**؛
- صفحه روشنایی تنظیم **8**؛ صدا تنظیم **7**؛ موقعیت تغییر **6** هواپیما؛ حالت **5**؛
- میتوانید ،نرمافزار از استفاده هنگام) نمایش صفحه تصویر نسبت تغییر **9** نمایش؛
- ؛ نمایش صفحه ضبط عملکرد **10**؛ ( دهید تغییر را مختلف نسبتهای



همراه تلفن به بلوتوث دستیار برنامه اتصال نحوه

میتوانید. است سازگار بالاتر و iOS 8.2 و ۵.۱ اندروید با APPLLP 6 MAX

HiSportPro را دانلود از و طریق QR کد



**Android:** در را HiSportPro ،دانلود برای

کنید جستجو پلی گوگل برنامههای فروشگاه

**IOS:** استور اپ در را HiSportPro ،دانلود برای

کنید جستجو

1. روشن را خود ساعت و گوشی بلوتوث
2. کنید؛ روشن را خود ساعت و گوشی بلوتوث
3. کنید؛ فعال را تشخیص و کنید

Device-Bind روی ،کنید باز خود گوشی در را HiSportPro 4. کنید؛ فعال  
کنید اسکن اتصال برای را ساعت روی QR کد و کنید کلیک Device

## دستگاه



دستگاه اتصال

متصل نیست

## تنظیمات



کمک



توافقنامه کاربری



شماره نسخه

V1.0.9



پاک کردن حافظه پنهان (کش)

0B

## دستگاه



**LOKMAT**

متصل

50%

از قید و بند رها کردن

## تنظیمات



کمک



توافقنامه کاربری



شماره نسخه

V1.0.9




پاک کردن حافظه پنهان (کش)

0B

از پس بشوید وارد و کنید نام ثبت و کنید دانلود خود گوشی روی را برنامه 5.



**توجه:** کنید دنبال را اتصال مراحل و کنید اسکن را ساعت QR کد ،سیستم به ورود

**(کند کلیک «بله» یا «مجاز» روی باز شو پنجره های تمام در**

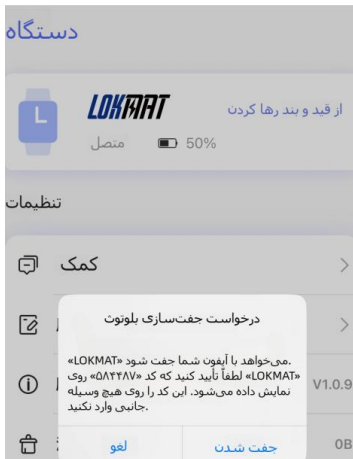

مصنوعی هوش تابع معرفی

DeepSeek و ChatGPT: بکشید راست سمت به را وضعیت نوار



1. ChatGPT روی و بکشید راست به چپ از ،مدل انتخاب صفحه به ورود برای



کنید؛ کلیک DeepSeek یا

2. ؛ است بوده موفقیت‌آمیز سوئیچ که میدهد نشان هایلایت جلوه

3. مشاهده را صدا و حالت میتوانید کنید؛ کلیک (انگلیسی، چینی) و (زبان ۵۷) روی

میشود پشتیبانی تغییر برای ChatGPT فقط حاضر حال در .کنید





4. کنید استفاده DeekSeep حالت ، ChatGPT حالت از





به بازگشت برای یا دهید فشار را بازگشت کنید ،کنید انتخاب را ChatGPT حالت

بکشید چپ سمت به را خود انگشت ،لانچر اصلی صفحه

را قرمز دایره ناحیه ،صوتی ورودی انجام برای ،اصلی صفحه به بازگشت از پس  
دهید فشار طولانی مدت به



به بازگشت برای یا دهید فشار را بازگشت دکمه ، کنید انتخاب را DeepSeek  
صفحه به بازگشت از پس .بکشید چپ سمت به را خود انگشت ،لانچر اصلی صفحه  
.دهید فشار طولانی مدت به را سبز دایره ،صدا کردن وارد برای ،اصلی



ikKO مصنوعی هوش برنامه از استفاده نحوه

ikKO میتوانید .است سازگار بالاتر و iOS ۱۲ و ۸.۱ اندروید با ikKO Connect

کنید نصب و دانلود زیر QR کد طریق از را Connect.



**Android:** فروشگاه در را HiSportPro، دانلود برای

کنید جستجو پلی گوگل برنامههای

**IOS:** استور اپ در را HiSportPro، دانلود برای

کنید جستجو

**1.** کاربری حساب یک تا کنید باز را iKKO Connect، نصب و دانلود از پس

شوید سیستم وارد و کنید ایجاد

باشد رقمی ۸ باید عبور رمز **نکته:**

**2.** وارد و کنید اسکن موبایل اپلیکیشن با ساعت روی را اعضا مخصوص QR کد

شوید.

3. شوید اصلی صفحه وارد ،اتصال اتمام از پس

4. هوش ترجمه سوابق مشاهده ،مصنوعی هوش ترجمه فایل‌های ①: اصلی توابع

متن به صدا تبدیل سوابق ،مصنوعی هوش متن به صدا تبدیل فایل‌های ② مصنوعی؛

کنید استفاده چت از میتوانید ،چت سوابق ③ تماس؛ ضبط سوابق ،مصنوعی هوش

کنید مشاهده خود همراه تلفن در را چت سوابق و




ikko

Scan ActiveBuds Membership Code

Scan the QR code

## How to Connect My ActiveBuds?



Swipe to the Home Screen.  
Tap "Membership" at the bottom.  
View your Membership QR code.

ikko

AI Translation  
document



AI voice to text  
document



Chat

Chat History





## Simultaneous Interpretation

Translations 05/09/2025

Leur demandons de travailler autrement et parfois même renoncer à leur active. Historique....

We ask them to work differently and sometimes even give up their assets. Historical. It also sho...



## memorandum

← Chat



VT 04/28/2025

Call Notes 2025-04-28 20:59:37

Hello, hello, did you hear me?  
That's it for now. I'm on speakerphone.  
Bye.



VT 04/27/2025

Recording Notes 2025-04-27 11:12:29

### Taylor series expansion of Euler's formula

1. Taylor series expansion of exponential function...



## Shenzhen Airport

Chat ⓘ

Shenzhen Airport, also known as Shenzhen Bao'an International Airport (IATA code: SZX), is a major aviation hub serving Shenzhen and surrounding areas. The airport is located in Bao'an District Shenzhen, about 32 kilometers from the city center. As one of China's important special economic zone airports, Shenzhen Airport connects major domestic cities and multiple international routes. It has modern terminals and facilities to provide passengers with a convenient and comfortable travel experience. The airport has convenient transportation, with subways, buses and taxis directly connected to the city. In recent years, Shenzhen Airport has continued to expand and upgrade to meet the growing passenger and cargo demand. The airport is located in Bao'an District, Shenzhen, about 32 kilometers from the city center.

消息



**رایج یابی عیب های حل راه**

**نمیشناسد؟ را کارت سیم گوشی**

1) کنید نصب دیگر کارت سیم یک ،احتمالی آسیب از جلوگیری برای

2) خیر یا است یافته شکل تغییر یا کثیف کارت سیم شیار آیا که کنید بررسی

**دارد؟ وجود باتری مشکل آیا ،است کوتاه کار به آماده زمان**

دارای دستگاه این دارد بستگی کاربر استفاده میزان و عادات به کار به آماده زمان

از استفاده هنگام .است قدرتمند پیکربندی و غنی ویژگیهای با اندروید عامل سیستم

به برق مصرف ،بازیها و اجتماعی رسانه‌های برنامه‌های مانند پرمصرف برنامه‌های

می‌یابد افزایش متناسب طور

**میشود؟ داغ راحتی به ساعت آیا**

سرعت با کار هنگام پردازنده .کنید استفاده طولانی مدت برای پرمصرف برنامه‌های از

گرما اتلاف و است کوچکتر ساعت سطح بنابراین ،میکند تولید زیادی گرمای بالا

طولانی مدت برای پرمصرف برنامه‌های از استفاده از کنید سعی .است کند نسبتاً

کنید خودداری

**میکند؟ پشتیبانی بلوتوثی تماس از آیا**

. کنید نصب سیمکارت باید آن از استفاده برای ،نمیشود پشتیبانی

**؟ G PS تابع خرابی**

۱) دقت حالت روی را آن و خیر یا است روشن GPS آیا که کنید بررسی لطفاً

. کنید تنظیم (High-Precision) بالا

در G PS موقعیتیابی از لطفاً ،بار اولین برای G PS عملکرد از استفاده هنگام ۲)

.کنید استفاده باز فضای در و باز فضای یک

**:محبتآمیز نکات**

یا استفاده گونه هیچ برای و است مرجع برای فقط محصول این آزمایش نتایج ✖

و کنید دنبال را پزشک دستورالعمل لطفاً .است نشده گرفته نظر در پزشکی مبنای

ندهید انجام تشخیص یا خوددرمانی ،درمان نتایج اساس بر

محل که کنید بررسی ،شارژ هنگام .میشود شارژ مغناطیسی صورت به ساعت ✖

خود رفتن بین از دلیل به .باشد کثیفی و خارجی اشیاء از عاری مغناطیسی اتصال

تخلیه دلیل به محصول که شود باعث است ممکن مدت طولانی فعالیت عدم، باتری شارژ را آن منظم طور به هفته هر میشود خواسته کاربران از. نشود روشن باتری میکند کار. شود حاصل اطمینان دستگاه طبیعی عملکرد از تا کنند

فشار با میتوانید. شود محصول کردن هنگ باعث است ممکن نادرست عملکرد ✖  
مجدداً زور به را ساعت، ثانیه 10 مدت به خاموش/روشن دکمه داشتن نگه و دادن کنید راهاندازی.

گذار و گشت، تماس برقراری، همراه تلفن شبکه از استفاده هنگام، مثال برای ✖  
خواهد زیاد نسبتاً برق مصرف، پرمصرف برنامه‌های سایر و ویدیو پخش، اینترنت در هشدار دستگاه اگر. است طبیعی که شود داغ یا داغ کمی دستگاه است ممکن و بود دهید کاهش را پرمصرفی برنامه‌های چنین از استفاده لطفاً، داد نشان را بالا دمای

شود ضعیف زمان مرور به است ممکن و نیست دائمی آب برابر در مقاومت ✖  
مانند سناریوهایی. میکند پشتیبانی مدت کوتاه شدن خیس و باران، دست شستشوی از نمیشوند پشتیبانی گرم آب دوش

،افتادن :بگذارد تأثیر دستگاه بودن آب ضد بر است ممکن موقعیت چندین :توجه ✖  
،دوش ژل ،صابون آب با تماس دستگاه؛ گرفتن قرار فشار تحت یا خوردن ضربه  
.بالا رطوبت و دما با محیطهای سایر و سونا ،داغ آب ،روغن ،عطر ،شوینده مواد  
رایگان تعویض گارانتی پوشش تحت ،مایعات ورود از ناشی تجهیزات به آسیب ✖  
نیست.

قبلی اطلاع گونه هیچ بدون را راهنما دفترچه این محتوای تغییر حق ما شرکت ✖  
متفاوت مربوطه نرمافزار نسخه‌های در عملکردها از برخی .میدارد محفوظ خود برای  
است طبیعی امری که هستند.

### **ثالث شخص نشر حق بیانیه**

،متن به محدود نه اما شامل) محصول این در مجوز دارای محتوای نشر حق ①  
شرکت و است نشر حق مالک به متعلق (غیره و نرمافزار یا ویدئو ،صدا ،تصاویر  
ندارد محتوا این بر معنوی مالکیت گونه هیچ

نه اما شامل) ثالث شخص محتوای دانلود، نصب، کپی با ارتباطی هیچ شرکت ②. کاربر توسط (نرمافزار یا ویدئو، صدا، تصویر، متن مانند ثالث شخص آثار به محدود محصول این طریق از ثالث شخص محتوای آپلود همچنین و، پیوستها یا محصول این در عهده بر را ثالث شخص محتوای از ناشی خطرات و مسئولیتها تمام کاربران ندارد دارند.

ارائه کاربران به فوقالذکر ثالث شخص محتوای با رابطه در خدماتی هیچ شرکت ③. محتواها این جنبه‌های سایر یا کیفیت، بودن قانونی قبال در مسئولیتی هیچ و داد نخواهد گرفت نخواهد عهده بر