

Lütfen Aşağıdaki Öğelerin Mevcut Olup Olmadığını Kontrol

Edin :

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| 1. APPLLP 6 MAX Akıllı Saat | *1 |
| 2. Manyetik Şarj Kablosu | *1 |
| 3. Kılavuzu İzle | *1 |
| 4. SIM kart açacağı | *1 |

Lütfen kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve hızlı ve doğru kurulum ve kullanım için uygun şekilde saklayınız.

1. Sürekli iyileştirme ve Optimizasyon İlkesi Doğrultusunda

Şirket, Belgede Açıklanan Herhangi Bir Ürün Bilgisini ve

Fonksiyonunu Önceden Bildirimde Bulunmaksızın Değıştirme ve Geliřtirme Hakkını Saklı Tutar.

2. Ürünün Sürekli İyileřtirilmesi, Optimizasyonu ve Yükseltilmesi Nedeniyle Gerçek İşlem Yukarıdakilerden Biraz Farklı Olabilir, Lütfen Gerçek İşlem'e Bakın.

3. Bu Kılavuzda Gösterilen Ürün Resimleri Sadece Örnek Amaçlıdır , Lütfen Gerçek Ürüne Bakın. Kılavuzdaki Ürün Resimleri Sadece Örnek Amaçlıdır, Lütfen Gerçek Ürüne Bakın.

SIM Kart Kurulum Talimatları:

1. Bu cihaz yalnızca Nano SIM kartlarını destekler. SIM kartı takmadan önce, lütfen ağ operatörü tarafından kullanılan ağ

frekans bandının bu ürünle tutarlı olup olmadığını kontrol edin.

2. APPLLP 6 MAX Desteği (2G / 3G / 4G Ağı); Frekans Bantları:

GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 ; WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8;

LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 /

B28 / B66; LTE-TDD: B34 / B38 / B39 / B40 / B41 ; Mevcut 2G

Ağı Baz İstasyonlarının Çoğu Yavaş Yavaş Kapatıldı. Standart 4G

Ağı Nano SIM Kartını Kullanmanız Tavsiye Edilir. SIM kartının

Volte Fonksiyonunu Etkinleştirmesi Gerekir (Aktivasyon

Yöntemleri İçin Lütfen Operatörün Müşteri Hizmetlerine veya İş


Ofisine Danışın)

3. APPLLP 6 MAX Watch S IM Kartının Veri Trafikçi ve Arayan


Kimliği İşlevlerini Etkinleştirmesi Gerekıyor

4. Sanal operatörlerden gelen kendi kendini kesen kartları ve SIM kartları kullanmayın. Kendi kendini kesen kartların kullanımı saate zarar verebilir veya kartın okunamamasına neden olabilir.

**Lütfen standart bir Nano kart kullanın
(kart kesme makinesi kullanmayın)**



Sıradan SIM
Kart



Mikro SIM
Kart



Nano SIM
Kart

Saatinizi Nasıl Şarj Edersiniz ve Arızalanırsınız :

Bu Ürünü Kullanmadan Önce Lütfen Saatinizi 2 Saat Şarj Edin.
Eğer Saatiniz Açılmıyorsa, Pili Etkinleştirmek İçin Lütfen Cihazı
5V/1A veya Daha Yüksek Bir Şarj Cihazıyla 20 Dakikadan Fazla
Şarj Edin.



①. Hoparlör; ②. Şarj alanı; ③. Sensör

SIM Kart Yuvası



Yukarı Düğmesi:

Menüye girmek için kadrın sayfasına tıklayın, Kadrını değiştirmek için çift tıklayın; Geri dönmek için diğer sayfalara tıklayın, Sesi ayarlamak için uzun basın

Kamera

İleri butonu:

Ekranı açmak/kapatmak için uzun basın, Ekranı açmak ve kapatmak için kısa basın



Sola Kaydır:

Spor Verileri Ve
Kalp Atış Hızı

Aşağı Kaydır:

Durum Çubuğu

Saat Yüzünü
Değiştirmek İçin Ana
Arayüzdeki Ekranı
Basılı Tutun



Sağa Kaydır:


AI Özellikleri

Kayış Montajı

- ①.Kısa kayış doğrudan üstte ve uzun kayış doğrudan alttadır;
- ②.Kayış arayüzünü saat gövdesinin oluşuyla hizalayın ve doğrudan takın. Kilitlendiğini belirtmek için bir "tık" sesi duyacaksınız;
- ③.Kayışın sıkılığını kontrol edin: gevşek olmadığını doğrulamak için kayışı hafifçe çekin.


Kayışın Çıkarılması

- ①.Hızlı serbest bırakma düğmesi: Kayış ile saat gövdesi arasındaki bağlantının iç tarafında dikdörtgen bir düğme bulunur.②.Düğmeye basın: Bir taraftaki hızlı serbest bırakma düğmesine basın ve kayışı ayırmak için yavaşça çekin.

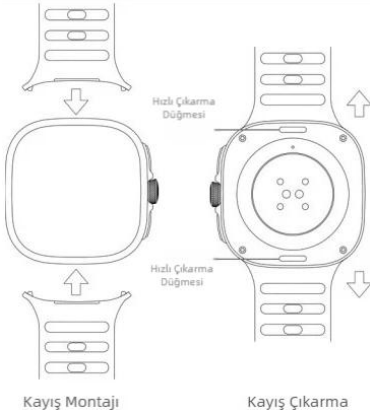

Aşağı kaydırma durum çubuğu işlevi tanıtımı

1. WIFI bağlantısı; 2. Trafik kullanım durumu; 3. Bluetooth; 4. Rahatsız Etmeyin modu; 5. Uçak modu; 6. Konum anahtarı; 7. Ses ayarı; 8. Ekran parlaklık ayarı; 9. Ekran oranı değiştirme (yazılım kullanılırken ekranı farklı oranlara geçirebilirsiniz) ; 10. Ekran kayıt işlevi ;



Bluetooth Assistant APP'yi bir cep telefonuna nasıl bağlayabilirim?

Android 5.1 ve iOS 8.2 ve üzeri ile uyumludur . HiSportPro'yu
indirebilir ve aşağıdaki QR kodu aracılığıyla yükleyebilirsiniz





Android: İndirmek için Google Play
uygulama pazarında HiSportPro'yu arayın

IOS: İndirmek için App Store'da
HiSportPro'yu arayın


1. Telefonunuzun ve saatinizin Bluetooth'unu açın; **2.** Saatinizin
Bluetooth'unu açın ve algılamayı etkinleştirin; **3.** Bluetooth

Asistanını açın ve Bluetooth servisini etkinleştirin; 4.

Telefonunuzda HiSportPro'yu açın, Cihaz-Cihazı Bağla'ya tıklayın ve bağlamak için saat üzerindeki QR kodunu tarayın;

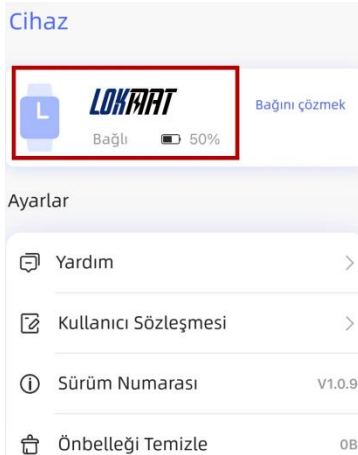
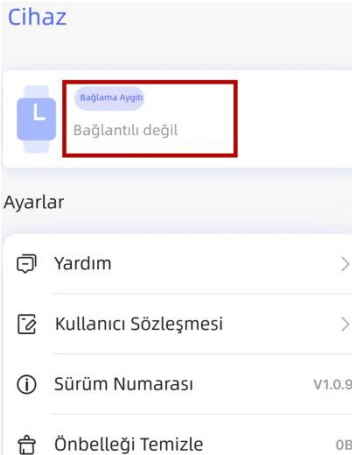


5. Telefonunuza APP'yi indirin ve kayıt olun ve giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra saatin QR kodunu tarayın ve bağlanmak için adımları izleyin. (Not: Tüm açılan pencerelerde "İzin Ver" veya "Evet"e tıklayın)

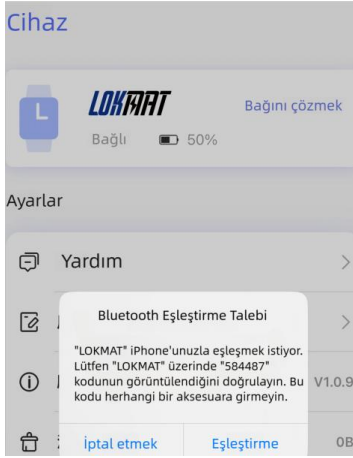

Yapay zeka fonksiyon tanıtımı:




Durum çubuğunu sağa kaydırın: ChatGPT ve DeepSeek



1. Model seçimi sayfasına girmek için soldan sağa kaydırın ve ChatGPT veya DeepSeek'e tıklayın;
2. Vurgulama efekti, geçişin başarılı olduğunu gösterir ;
3. (57 dil) ve (Çince, İngilizce)'ye tıklayın; modu ve sesi

görüntüleyebilirsiniz. Şu anda yalnızca ChatGPT değişikliği için destekleniyor.

4. ChatGPT modunu, DeekSeep modunu kullanın



ChatGPT modunu seçin, geri tuşuna basın veya başlatıcı ana sayfasına dönmek için sola kaydırın

Ana sayfaya döndükten sonra, sesli giriş yapmak için kırmızı daire alanına uzun basın

12:50



April 22

Start Talking



Connecting..



GPT-4.1



ChatGPT

57 Languages

DeepSeek




Chinese, English

12:58



April 22

DeepSeek modunu seçin , geri düğmesine basın veya başlatıcı ana sayfasına dönmek için sola kaydırın. Ana sayfaya döndükten sonra, ses girmek için yeşil daire alanına uzun basın



AI iKKO UYGULAMASI nasıl kullanılır

iKKO Connect, Android 8.1 ve iOS 12 ve üzeri ile uyumludur.

iKKO Connect'i aşağıdaki QR kodu aracılığıyla indirebilir ve yükleyebilirsiniz.



Android: İndirmek için Google Play
uygulama pazarında iKKO Connect'yu
arayın

IOS: İndirmek için App Store'da iKKO
Connect'yu arayın

1. İndirip kurduktan sonra, hesap oluşturmak ve giriş yapmak
için iKKO Connect'i açın;

Not: Şifrenin 8 haneli olması gerekiyor.

2. Mobil APP ile saat üzerindeki üye QR kodunu tarayın ve bağlanıp giriş yapın
3. Bağlama işlemi tamamlandıktan sonra ana sayfaya girin
4. **Ana işlevler:** ①. AI çeviri dosyaları, AI çeviri kayıtlarını görüntüleme; ②. AI ses-metin dosyaları, AI ses-metin kayıtları, çağrı kayıt kayıtları; ③. Sohbet kayıtları, Sohbeti kullanabilir ve Sohbet kayıtlarını cep telefonunuzda görüntüleyebilirsiniz.




ikko

Scan ActiveBuds Membership Code

Scan the QR code

How to Connect My ActiveBuds?



Swipe to the Home Screen.
Tap "Membership" at the bottom.
View your Membership QR code.

ikko

AI Translation
document



AI voice to text
document



Chat

Chat History





Simultaneous Interpretation

Translations 05/09/2025

Leur demandons de travailler autrement et parfois même renoncer à leur active. Historique....

We ask them to work differently and sometimes even give up their assets. Historical. It also sho...



memorandum

← Chat



VT 04/28/2025

Call Notes 2025-04-28 20:59:37

Hello, hello, did you hear me?
That's it for now. I'm on speakerphone.
Bye.



VT 04/27/2025

Recording Notes 2025-04-27 11:12:29

Taylor series expansion of Euler's formula

1. Taylor series expansion of exponential function...



Shenzhen Airport

Chat ⓘ

Shenzhen Airport, also known as Shenzhen Bao'an International Airport (IATA code: SZX), is a major aviation hub serving Shenzhen and surrounding areas. The airport is located in Bao'an District Shenzhen, about 32 kilometers from the city center. As one of China's important special economic zone airports, Shenzhen Airport connects major domestic cities and multiple international routes. It has modern terminals and facilities to provide passengers with a convenient and comfortable travel experience. The airport has convenient transportation, with subways, buses and taxis directly connected to the city. In recent years, Shenzhen Airport has continued to expand and upgrade to meet the growing passenger and cargo demand. The airport is located in Bao'an District, Shenzhen, about 32 kilometers from the city center.

消息



Yaygın Sorun Giderme Çözümleri:

Telefon Sim Kartı Tanımıyor mu?

- 1).** Hasar olasılığını ortadan kaldırmak için başka bir Sim Kart takın.
- 2).** Sim Kart Yuvasının Kirli veya Deforme Olup Olmadığını Kontrol Edin.

Bekleme Süresi Kısa, Pil Sorunu mu Var?

Bekleme Süresi Kullanıcının Kullanım Alışkanlıklarına ve Sıklığına Bağlıdır. Cihaz Zengin Özelliklere ve Güçlü Yapılandırmaya Sahip Android Sisteme Sahiptir. Sosyal Medya Uygulamaları ve Oyunlar Gibi Güç Tüketimi Yüksek Uygulamalar Kullanıldığında Güç Tüketimi Buna Göre Artacaktır.

Saat Kolayca Isınır Mı?

Uzun Süreler Boyunca Yüksek Güçlü Uygulamalar Kullanın.
İşlemci Yüksek Hızlarda Çalışırken Çok Fazla Isı Üretir, Bu Yüzden
Saatin Yüzeyi Daha Küçüktür ve Isı Dağılımı Nispeten Yavaştır.
Uzun Süreler Boyunca Yüksek Güçlü Uygulamalar Kullanmaktan
Kaçınmaya Çalışın.

Bluetooth Aramayı Destekliyor mu?

Desteklenmiyor, Kullanmak İçin Sim Kart Takmanız Gerekıyor .

GPS Fonksiyonu Arızası? ?

- 1).** GPS'in açık olup olmadığını kontrol edin ve GPS'i yüksek hassasiyet moduna ayarlayın .
- 2).** GPS Fonksiyonunu İlk Kez Kullanıyorsanız , Lütfen Açık Bir Dış Mekanda GPS Konumlandırmasını Kullanın.

Nazik İpuçları:

✘ Bu Ürünün Test Sonuçları Sadece Referans Amaçlıdır ve Herhangi Bir Tıbbi Kullanım veya Temel İçin Tasarlanmamıştır. Lütfen Doktorun Talimatlarını İzleyin ve Tedavi Sonuçlarına Göre Kendi Kendinize Teşhis Koymayın veya Tedavi Etmeyin.

✘ Saat Manyetik Olarak Şarj Edilir. Şarj ederken, Manyetik Temas Konumunun Yabancı Nesnelerden ve Kirden Arındırılmış Olduğunu Kontrol Edin. Pilin Kendisinin Kaybı Nedeniyle, Uzun Süreli Hareketsizlik, Pilin Bitmesi Nedeniyle Ürünün Açılmamasına Neden Olabilir. Kullanıcıların Cihazın Normal Çalıştığından Emin Olmak İçin Her Hafta Düzenli Olarak Şarj Etmeleri İstenir.

✘ Uygunsuz İşlem Ürünün Donmasına Neden Olabilir. Güç Düğmesine 10 Saniye Basılı Tutarak Saati Zorla Yeniden Başlatabilirsiniz.

✘ Örneğin, Mobil Ağ Kullanırken, Arama Yaparken, İnternette Gezinirken, Video İzlerken ve Diğer Yüksek Enerji Tüketen Programlarda Güç Tüketimi Nispeten Büyük Olacaktır ve Makine Hafifçe Isınabilir veya Sıcak Olabilir, Bu Normaldir. Makine Yüksek Sıcaklık Alarmı Verirse, Lütfen Bu Tür Yüksek Güç Tüketen Uygulamaların Kullanımını Azaltın.

✘ Suya Dayanıklılık Kalıcı Değildir ve Zamanla Zayıflayabilir. El Yıkama, Yağmur ve Kısa Süreli Islanmayı Destekler. Sıcak Duş Gibi Senaryolar Desteklenmez.

✘ Not: Birkaç Durum Su Geçirmezliği Etkileyebilir: Cihaz düşürölür, çarpılır veya darbe alır; Sabunlu Su, Duş Jeli, Deterjan, Parfüm, Yağ, Sıcak Su, Sauna ve Diğer Yüksek Sıcaklık ve Yüksek Nemli Ortamlarla temas ederse.

✘ Sıvı Giriş Sonucu Oluşan Ekipman Hasarları Ücretsiz Değıştirme Garantisi Kapsamında Değıldir.

✘ Şirketimiz, Bu Kılavuzun İçeriğini Önceden Bildirimde Bulunmadan Değıştirme Hakkını Saklıdır. Bazı İşlevler, İlgili Yazılım Sürümlerinde Farklıdır, Bu Normaldir.

Üçüncü Taraf Telif Hakkı Beyanı:

①. Bu Üründeki Lisanslı İçeriğin Telif Hakkı (Metin, Resim, Ses, Video veya Yazılım vb. Dahil Ancak Bunlarla Sınırlı Değıldir) Telif

Hakkı Sahibine Aittir Ve Şirket Bu İçeriklerin Fikri Mülkiyet Haklarına Sahip Değildir.

②. Şirketin, Kullanıcının Üçüncü Taraf İçeriğini (Metin, Resim, Ses, Video veya Yazılım Gibi Üçüncü Taraf Eserleri Dahil Ancak Bunlarla Sınırlı Değil) Bu Ürüne veya Eklerine Kopyalaması, Kurması, İndirmesi ve Üçüncü Taraf İçeriğini Bu Ürün Aracılığıyla Yüklemesiyle Hiçbir İlgisi Yoktur. Kullanıcılar, Üçüncü Taraf İçeriğinden Doğan Tüm Sorumluluk ve Riskleri Üstlenir.

③. Şirket, Yukarıda Bahsi Geçen Üçüncü Taraf İçeriğiyle İlgili Olarak Kullanıcılara Hiçbir Hizmet Sunmayacak ve Bu İçeriklerin Yasallığı, Kalitesi veya Diğer Yönleriyle İlgili Hiçbir Sorumluluk Üstlenmeyecektir.