

Παρακαλώ ελέγξτε αν τα ακόλουθα είδη είναι διαθέσιμα :

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. Έξυπνο ρολόι APLLLP 7 MAX | *1 |
| 2. Μαγνητικό καλώδιο φόρτισης | *1 |
| 3. Εγχειρίδιο ρολογιού | *1 |
| 4. Ανοιχτήρι κάρτας SIM | *1 |

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση και φυλάξτε το σωστά για γρήγορη και σωστή εγκατάσταση και χρήση.

1. Σύμφωνα με την Αρχή της Συνεχούς Βελτίωσης και Βελτιστοποίησης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να βελτιώνει οποιεσδήποτε πληροφορίες προϊόντ

ος και λειτουργίες που περιγράφονται στο Έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

2. Λόγω της συνεχούς βελτίωσης, βελτιστοποίησης και αναβάθμισης του προϊόντος, η πραγματική λειτουργία ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από την παραπάνω. Ανατρέξτε στην πραγματική λειτουργία.

3. Οι εικόνες προϊόντος που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι μόνο για απεικόνιση, ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν. Οι εικόνες προϊόντος στο εγχειρίδιο είναι μόνο για απεικόνιση, ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.

Οδηγίες εγκατάστασης κάρτας SIM:

1. Αυτή η συσκευή υποστηρίζει μόνο κάρτες Nano SIM. Πριν εγκαταστήσετε την κάρτα SIM, ελέγξτε εάν η ζώνη συχνοτήτων δικτύου που χρησιμοποιείται από τον πάροχο δικτύου είναι συμβατή με αυτό το προϊόν.


2. Υποστήριξη APPLP 6 MAX (**Δίκτυο 2G / 3G / 4G**). Οι ζώνες συχνοτήτων είναι: **GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900;**
WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8; LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28 / B66; LTE-TDD: B34 / B38 / B39 / B40 / B41 ; Οι περισσότεροι από τους τρέχοντες σταθμούς βάσης δικτύου 2G έχουν σταδιακά κλείσει. Συνιστάται η χρήση της τυπικής κάρτας Nano SIM δικτύου 4G. Η

κάρτα SIM πρέπει να ενεργοποιεί τη λειτουργία Volte (Για τις μεθόδους ενεργοποίησης, συμβουλευτείτε την εξυπηρέτηση πελατών του παρόχου ή το γραφείο επιχειρήσεων).


3. IM του APPLLP 6 MAX Watch S χρειάζεται να ενεργοποιησει τις λειτουργίες κίνησης δεδομένων και αναγνώρισης κ αλούντος

4. Μην χρησιμοποιείτε κάρτες αυτοκοπής και κάρτες SIM από εικονικούς παρόχους. Η χρήση καρτών αυτοκοπής μ πορεί να προκαλέσει ζημιά στο ρολόι ή να μην είναι δυν ατή η ανάγνωση της κάρτας.


**Χρησιμοποιήστε μια τυπική κάρτα Nano
(μην χρησιμοποιείτε κλιπ κάρτας)**



Συνηθισμένη
κάρτα SIM



Κάρτα Micro
SIM



Κάρτα Nano
SIM

**Πώς να φορτίσετε και να παρουσιάσετε δυσλειτουργία
στο ρολόι σας :**

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, φορτίστε το ρολόι
για 2 ώρες. Εάν δεν μπορείτε να το ενεργοποιήσετε, φορτ

ίστε τη συσκευή με φορτιστή 5V/1A ή υψηλότερο για περισσότερα από 20 λεπτά για να ενεργοποιήσετε την μπαταρία.



①. Ηχείο· ②. Περιοχή φόρτισης· ③. Αισθητήρας

Υποδοχή κάρτας SIM



Κουμπί "Επάνω":

Κάντε κλικ στη σελίδα του επιλογέα για να μπειτε στο μενού, κάντε διπλό κλικ για να αλλάξετε τον επιλογέα. Κάντε κλικ σε άλλες σελίδες για να επιστρέψετε. Πατήστε παρατεταμένα για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Κάμερα

Επόμενο κουμπί:

Πατήστε παρατεταμένα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, πατήστε σύντομα για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της οθόνης



Σύρετε προς τα αριστερά:

Αθλητικά δεδομένα
και καρδιακός
ρυθμός

Σύρσιμο προς
τα κάτω:
Γραμμή
κατάστασης



Πατήστε παρατεταμένα την οθόνη στην κύρια διεπαφή για να αλλάξετε την πρόσοψη του ρολογιού


Σύρετε προς τα δεξιά:
Αναπαραγωγή
μουσικής

Συναρμολόγηση Ιμάντα

①. Ο κοντός ιμάντας βρίσκεται ακριβώς από πάνω και ο μακρύς ιμάντας ακριβώς από κάτω. ②. Ευθυγραμμίστε τη διεπαφή του ιμάντα με την εγκοπή του σώματος του ρολογιού και τοποθετήστε τον απευθείας. Θα ακούσετε έναν ήχο "κλικ" που υποδεικνύει ότι είναι ασφαλισμένος. ③. Ελέγξτε τη σταθερότητα του ιμάντα: τραβήξτε απαλά τον ιμάντα για να βεβαιωθείτε ότι δεν είναι χαλαρός.


Αφαίρεση Ιμάντα

①. Κουμπί γρήγορης απελευθέρωσης: Υπάρχει ένα ορθογώνιο κουμπί στο εσωτερικό της σύνδεσης μεταξύ του ιμάντα και του σώματος του ρολογιού. ②. Πατήστε το κουμπί: Πατήστε το κουμπί γρήγορης απελευθέρωσης στη μία πλευρά και τραβήξτε απαλά τον ιμάντα για να τον αποσυνδέσετε.

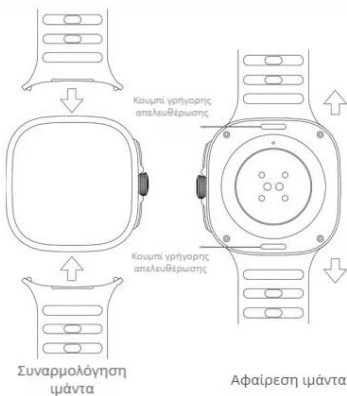

Εισαγωγή στη λειτουργία της γραμμής κατάστασης με ολίσθηση προς τα κάτω

1. Σύνδεση WIFI· **2.** Κατάσταση χρήσης κίνησης· **3.** Bluetooth· **4.** Λειτουργία Μην ενοχλείτε· **5.** Λειτουργία πτήσης· **6.** Διακόπτης θέσης· **7.** Ρύθμιση έντασης ήχου· **8.** Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης· **9.** Αλλαγή αναλογίας οθόνης (όταν χρησιμοποιείτε το λογισμικό, μπορείτε να αλλάξετε την οθόνη σε διαφορετικές αναλογίες)· **10.** Λειτουργία εγγραφής οθόνης·



Πώς να συνδέσετε την εφαρμογή Bluetooth Assistant σε κινητό τηλέφωνο

Το APPLLP 6 MAX είναι συμβατό με Android 5.1 και iOS 8.2 και νεότερες εκδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε το HiSportPro και να το εγκαταστήσετε μέσω του ακόλουθου κωδικού QR.



Android: Αναζητήστε το HiSportPro στην αγορά εφαρμογών Google Play για λήψη

iOS: Αναζητήστε το HiSportPro στο App Store για λήψη

1. Ενεργοποιήστε το Bluetooth του τηλεφώνου και του ρολογιού σας. **2.** Ενεργοποιήστε το Bluetooth του ρολογιού σας και ενεργοποιήστε την ανίχνευση. **3.** Ανοίξτε τον Βοηθό Bluetooth και ενεργοποιήστε την υπηρεσία Bluetooth. **4.** Ανοίξτε το HiSportPro στο τηλέφωνό σας, κάντε κλικ στην επιλογή Συσκευή-Δέσμευση Συσκευής και σαρώστε τον κωδικό QR στο ρολόι για να τη συνδέσετε.

Συσκευή



Συσκευή
συνδεσης

Δεν είναι συνδεδεμένο

Ρυθμίσεις



Βοήθεια



Συμφωνία χρήστη



Αριθμός έκδοσης

V1.0.9



Εκκαθάριση προσωρινής μνήμης 0B

Συσκευή



LOKMAT

Απολύω

Συνδεδεμένος  50%

Ρυθμίσεις



Βοήθεια



Συμφωνία χρήστη



Αριθμός έκδοσης


V1.0.9



Εκκαθάριση προσωρινής μνήμης 0B



5. Κατεβάστε την εφαρμογή στο τηλέφωνό σας, εγγραφείτε και συνδεθείτε. Αφού συνδεθείτε, σαρώστε τον κωδικό QR του ρολογιού και ακολουθήστε τα βήματα για να συν

δεθείτε. (Σημείωση: Κάντε κλικ στο "Να επιτρέπεται" ή "Να ι" σε όλα τα αναδυόμενα παράθυρα)

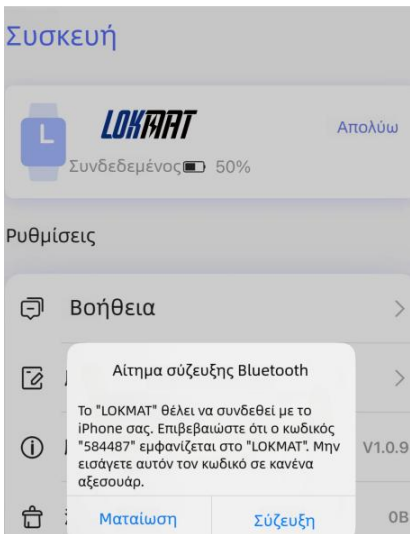



Εισαγωγή στη λειτουργία AI:

Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα δεξιά: ChatGPT και DeepSeek







1. Σύρετε το δάχτυλό σας από αριστερά προς τα δεξιά για να μπείτε στη σελίδα επιλογής μοντέλου και κάντε κλικ στο ChatGPT ή στο DeepSeek.
2. Το εφέ επισήμανσης υποδεικνύει ότι η εναλλαγή είναι επιτυχής .

3. Κάντε κλικ στα (57 γλώσσες) και (Κινέζικα, Αγγλικά) αντί στοιχα. Μπορείτε να δείτε τη λειτουργία και τη φωνή. **Πρ**ος το παρόν υποστηρίζεται μόνο το ChatGPT για τροποποίηση.
4. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ChatGPT, τη λειτουργία DeekSeep






Επιλέξτε τη λειτουργία ChatGPT, πατήστε το πλήκτρο
επιστροφής ή σύρετε προς τα αριστερά για να επιστρέψετε
στην αρχική σελίδα του προγράμματος εκκίνησης
Αφού επιστρέψετε στην αρχική σελίδα, πατήστε
παρατεταμένα την περιοχή με τον κόκκινο κύκλο για να
εκτελέσετε φωνητική εισαγωγή





Επιλέξτε τη λειτουργία DeepSeek , πατήστε το κουμπί επιστροφής ή σύρετε προς τα αριστερά για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα του προγράμματος εκκίνησης. Αφού επιστρέψετε στην αρχική σελίδα, πατήστε παρατεταμένα την περιοχή του πράσινου κύκλου για να εισαγάγετε φωνή.



Πώς να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή AI iKKO

Το iKKO Connect είναι συμβατό με Android 8.1 και iOS 12 και νεότερες εκδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το iKKO Connect μέσω του ακόλουθου κωδικού QR.



Android: Αναζητήστε το iKKO Connect

στην αγορά εφαρμογών Google Play
για λήψη

IOS: Αναζητήστε το iKKO Connect στο
App Store για λήψη

1. Μετά τη λήψη και την εγκατάσταση, ανοίξτε το iKKO Connect για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό και να συνδεθείτε.

Σημείωση: Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να έχει 8 ψηφία.

2. Σαρώστε τον κωδικό QR μέλους στο ρολόι με την εφαρμογή για κινητά, συνδεθείτε και συνδεθείτε
3. Αφού ολοκληρωθεί η σύνδεση, μεταβείτε στην αρχική σελίδα
4. **Κύριες λειτουργίες:** 1. Αρχεία μετάφρασης AI, προβολή εγγραφών μετάφρασης AI. 2. Αρχεία μετατροπής φωνής σε κείμενο AI, εγγραφές φωνής σε κείμενο AI, εγγραφές εγγραφής κλήσεων. 4. Εγγραφές συνομιλίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνομιλία και να προβάλετε εγγραφές συνομιλίας στο κινητό σας τηλέφωνο.




ikko

Scan ActiveBuds Membership Code

Scan the QR code

How to Connect My ActiveBuds?



Swipe to the Home Screen.
Tap "Membership" at the bottom.
View your Membership QR code.

ikko

AI Translation
document



AI voice to text
document



Chat

Chat History





Simultaneous Interpretation

Translations 05/09/2025

Leur demandons de travailler autrement et parfois même renoncer à leur active. Historique....

We ask them to work differently and sometimes even give up their assets. Historical. It also sho...



memorandum

VT 04/28/2025

Call Notes 2025-04-28 20:59:37

Hello, hello, did you hear me?
That's it for now. I'm on speakerphone.
Bye.



VT 04/27/2025

Recording Notes 2025-04-27 11:12:29

Taylor series expansion of Euler's formula

1. Taylor series expansion of exponential function...



Chat



Shenzhen Airport

Chat

Shenzhen Airport, also known as Shenzhen Bao'an International Airport (IATA code: SZX), is a major aviation hub serving Shenzhen and surrounding areas. The airport is located in Bao'an District Shenzhen, about 32 kilometers from the city center. As one of China's important special economic zone airports, Shenzhen Airport connects major domestic cities and multiple international routes. It has modern terminals and facilities to provide passengers with a convenient and comfortable travel experience. The airport has convenient transportation, with subways, buses and taxis directly connected to the city. In recent years, Shenzhen Airport has continued to expand and upgrade to meet the growing passenger and cargo demand. The airport is located in Bao'an District, Shenzhen, about 32 kilometers from the city center.

消息



Συνήθεις λύσεις αντιμετώπισης προβλημάτων:

Το τηλέφωνο δεν αναγνωρίζει την κάρτα SIM;

- 1).** Εγκαταστήστε μια άλλη κάρτα SIM για να αποκλείσετε την πιθανότητα ζημιάς.
- 2).** Ελέγξτε αν η υποδοχή κάρτας SIM είναι βρώμικη ή παραμορφωμένη.

Ο χρόνος αναμονής είναι σύντομος, υπάρχει πρόβλημα με την μπαταρία;

Ο χρόνος αναμονής εξαρτάται από τις συνήθειες χρήσης και τη συχνότητα του χρήστη. Η συσκευή διαθέτει σύστημα Android με πλούσιες λειτουργίες και ισχυρή διαμόρφωση. Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που απαιτούν μεγάλη κατανάλωση ενέργειας, όπως εφαρμογές κοινωνικής δικτύ

ωσης και παιχνίδια, η κατανάλωση ενέργειας θα αυξηθεί ανάλογα.

Ζεσταίνεται εύκολα το ρολόι;

Χρησιμοποιήστε εφαρμογές υψηλής ισχύος για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ο επεξεργαστής παράγει πολλή θερμότητα όταν λειτουργεί σε υψηλές ταχύτητες, επομένως η επιφάνεια του ρολογιού είναι μικρότερη και η απαγωγή θερμότητας είναι σχετικά αργή. Προσπαθήστε να αποφύγετε τη χρήση εφαρμογών υψηλής ισχύος για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Υποστηρίζει κλήσεις μέσω Bluetooth;

Δεν υποστηρίζεται, πρέπει να εγκαταστήσετε μια κάρτα SIM για να το χρησιμοποιήσετε .

Αποτυχία λειτουργίας G PS ;

- 1).** Ελέγξτε αν το G PS είναι ενεργοποιημένο και ρυθμίστε το σε λειτουργία υψηλής ακρίβειας .
- 2).** Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία G PS για πρώτη φορά, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία τοποθέτησης G PS σε ανοιχτό εξωτερικό χώρο.

Συμβουλές ευγενικής προσφοράς:

※ Τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτού του προϊόντος είναι μόνο για αναφορά και δεν προορίζονται για ιατρική χρήση ή για ιατρικούς λόγους. Ακολουθήστε τις οδηγίες του γιατρού και μην αυτοδιαγιγνώσκεστε ή κάνετε θεραπεία με βάση τα αποτελέσματα της θεραπείας.

✖ Το ρολόι φορτίζεται μαγνητικά. Κατά τη φόρτιση, ελέγξτε ότι η θέση της μαγνητικής επαφής είναι απαλλαγμένη από ξένα αντικείμενα και βρωμιά. Λόγω της απώλειας της ίδιας της μπαταρίας, η μακροχρόνια αδράνεια μπορεί να προκαλέσει την αδυναμία ενεργοποίησης του προϊόντος λόγω εξάντλησης της μπαταρίας. Οι χρήστες καλούνται να φορτίζουν τακτικά κάθε εβδομάδα για να διασφαλίσουν ότι η συσκευή λειτουργεί κανονικά. Λειτουργεί.

✖ Η ακατάλληλη λειτουργία μπορεί να προκαλέσει πάγωμα του προϊόντος. Μπορείτε να επανεκκινήσετε το ρολόι με βία πατώντας παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 10 δευτερόλεπτα.

✘ Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, πραγματοποιείτε κλήσεις, περιηγείστε στο Δια δίκτυο, παρακολουθείτε βίντεο και άλλα προγράμματα υψηλής κατανάλωσης ενέργειας, η κατανάλωση ενέργειας θα είναι σχετικά μεγάλη και η συσκευή ενδέχεται να υπερθερμανθεί ελαφρώς, κάτι που είναι φυσιολογικό. Εάν η συσκευή εμφανίσει συναγερμό υψηλής θερμοκρασίας, μειώστε τη χρήση τέτοιων εφαρμογών υψηλής κατανάλωσης ενέργειας.

✘ Η αντοχή στο νερό δεν είναι μόνιμη και μπορεί να εξασθενήσει με την πάροδο του χρόνου. Υποστηρίζει το πλύσιμο των χεριών, τη βροχή και το βραχυπρόθεσμο μούλιασμα. Δεν υποστηρίζονται σενάρια όπως ζεστό ντους.

✖ Σημείωση: Αρκετές καταστάσεις ενδέχεται να επηρεάσουν την αδιαβροχοποίηση: Η συσκευή μπορεί να πέσει, να χτυπηθεί ή να χτυπηθεί, να έρθει σε επαφή με σαπουνόνερο, αφρόλουτρο, απορρυπαντικό, άρωμα, λάδι, ζεστό νερό, σάουνα και άλλες σκληρές υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας.

✖ Οι ζημιές στον εξοπλισμό που προκαλούνται από την εισροή υγρών δεν καλύπτονται από την εγγύηση δωρεάν αντικατάστασης.

✖ Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ορισμένες λειτουργίες διαφέρουν στις αντίστοιχες εκδόσεις λογισμικού, κάτι που είναι φυσιολογικό.

Δήλωση Πνευματικών Δικαιωμάτων Τρίτων:

①. Τα πνευματικά δικαιώματα του αδειοδοτημένου περιεχόμενου σε αυτό το προϊόν (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κειμένου, εικόνων, ήχου, βίντεο ή λογισμικού κ.λπ.) ανήκουν στον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων και η Εταιρεία δεν κατέχει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αυτού του περιεχομένου.

2. Η Εταιρεία δεν έχει καμία σχέση με την αντιγραφή, εγkataστάση, λήψη περιεχομένου τρίτων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, έργων τρίτων όπως κείμενο, εικόνες, ήχους, βίντεο ή λογισμικό) από τον Χρήστη σε αυτό το Προϊόν ή σε συνημμένα, καθώς και με την ανάρτηση περιεχομένου τρίτων μέσω αυτού του Προϊόντος. Οι Χρήστες φέρο

υν όλες τις ευθύνες και τους κινδύνους που προκύπτουν από το περιεχόμενο τρίτων.

③. Η Εταιρεία δεν θα παρέχει καμία υπηρεσία στους χρήστες σε σχέση με το προαναφερθέν περιεχόμενο τρίτων, ούτε θα αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη νομιμότητα, την ποιότητα ή άλλες πτυχές αυτού του περιεχομένου.