

Sprawdź, czy dostępne są następujące pozycje :

- | | |
|--|-----------|
| 1. Inteligentny zegarek APPLP 6 MAX | *1 |
| 2. Magnetyczny kabel ładujący | *1 |
| 3. Instrukcja obsługi zegarka | *1 |
| 4. Otwieracz do kart SIM | *1 |

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją w odpowiednim miejscu, aby umożliwić szybką i prawidłową instalację i użytkowanie.

- 1. Zgodnie z zasadą ciągłego doskonalenia i optymalizacji,**

Spółka zastrzega sobie prawo do modyfikowania i udoskonalania wszelkich informacji o produkcie oraz funkcji opisanych w dokumencie bez wcześniejszego powiadomienia.

2. Ze względu na ciągłe udoskonalanie, optymalizację i modernizację produktu, rzeczywiste działanie może nieznacznie różnić się od powyższego. Prosimy zapoznać się z rzeczywistym działaniem.

3. Zdjęcia produktu pokazane w tej instrukcji są tylko ilustracją , proszę odnieść się do rzeczywistego produktu.

Zdjęcia produktu w instrukcji są tylko ilustracją, proszę odnieść się do rzeczywistego produktu.

Instrukcje instalacji karty SIM:

- 1.** To urządzenie obsługuje tylko karty Nano SIM. Przed zainstalowaniem karty SIM sprawdź, czy pasmo częstotliwości sieci używane przez operatora sieci jest zgodne z tym produktem
- 2.** Obsługa APPLLP 6 MAX (**sieć 2G / 3G / 4G**); Pasma częstotliwości: **GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900; WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8; LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 /**

B12 / B17 / B20 / B28 / B66; LTE-TDD: B34 / B38 / B39 /

B40 / B41 ; Większość obecnych stacji bazowych sieci 2G


została stopniowo zamknięta. Zaleca się korzystanie ze standardowej karty Nano SIM sieci 4G. Karta SIM musi aktywować funkcję Volte (w celu uzyskania informacji na temat metod aktywacji należy skontaktować się z działem obsługi klienta operatora lub biurem handlowym)

3. SIM zegarka APPLLP 6 MAX wymaga aktywacji funkcji transmisji danych i identyfikatora dzwoniącego


4. Nie używaj kart samotnących i kart SIM od operatorów

wirtualnych. Używanie kart samotnących może uszkodzić zegarek lub spowodować, że karta nie zostanie odczytana.

**Proszę użyć standardowej karty Nano
(nie używać urządzenia do przycinania kart)**



Zwykła
karta SIM



Karta
Micro SIM



Karta
Nano SIM

Jak ładować i naprawiać usterki zegarka :

Przed użyciem tego produktu należy ładować zegarek przez 2

godziny. Jeśli nie można go włączyć, należy ładować urządzenie ładowarką 5 V/1 A lub większą przez co najmniej 20 minut, aby aktywować baterię.



①. Głośnik; ②. Obszar ładowania; ③. Czujnik

Gniazdo karty SIM



Przycisk w górę:

Kliknij na stronę pokrętki, aby wejść do menu. Kliknij dwukrotnie, aby przełączyć pokrętkę. Kliknij na inne strony, aby powrócić. Naciśnij długo, aby dostosować głośność.

Kamera

Przycisk Dalej:

Naciśnij długo, aby włączyć/wyłączyć, naciśnij krótko, aby włączyć lub wyłączyć ekran



Przesuń w lewo:

Dane sportowe i tężno



Naciśnij i przytrzymaj ekran na głównym interfejsie, aby zmienić tarczę zegarka



Przesuń w dół:

Pasek stanu

Przesuń w prawo:


Funkcje AI

Montaż paska

①. Krótki pasek znajduje się bezpośrednio nad, a długi pasek bezpośrednio pod; ②. Wyrównaj interfejs paska z rowkiem korpusu zegarka i włóż go bezpośrednio. Usłyszysz dźwięk „kliknięcia”, który oznacza, że jest zablokowany; ③. Sprawdź wytrzymałość paska: delikatnie pociągnij pasek, aby upewnić się, że nie jest luźny.

Zdejmowanie paska

- ①. Przycisk szybkiego zwalniania: Wewnątrz połączenia między paskiem a korpusem zegarka znajduje się prostokątny przycisk.
- ②. Naciśnij przycisk: Naciśnij przycisk szybkiego zwalniania z jednej strony i delikatnie pociągnij pasek, aby go oddzielić.

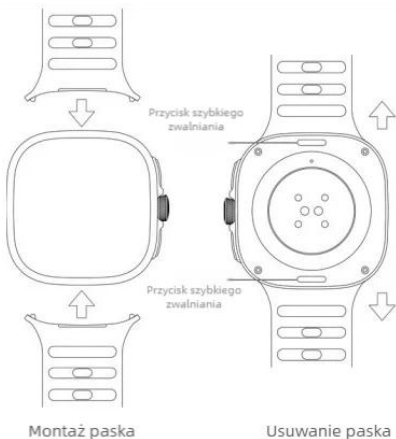

Wprowadzenie do funkcji paska stanu przesuwanego w dół

1. Połączenie WIFI;
2. Status wykorzystania ruchu;
3. Bluetooth;
4. Tryb Nie przeszkadzać;
5. Tryb samolotowy;
6. Przełącznik pozycji ;
7. Regulacja głośności ;
8. Regulacja jasności ekranu;
9. Przełączanie proporcji ekranu (podczas korzystania z oprogramowania można przełączać ekran na różne proporcje) ;
10. Funkcja nagrywania ekranu ;



Jak połączyć aplikację Bluetooth Assistant z telefonem komórkowym

APPLLP 6 MAX jest kompatybilny z Androidem 5.1 i iOS 8.2 i nowszymi. Możesz pobrać HiSportPro i zainstalować go za pomocą następującego kodu QR





Android: Wyszukaj HiSportPro w sklepie z aplikacjami Google Play, aby pobrać


IOS: Wyszukaj HiSportPro w App Store, aby pobrać

1. Włącz Bluetooth w telefonie i zegarku; **2.** Włącz Bluetooth w

zegarku i włącz wykrywanie; **3.** Otwórz Asystenta Bluetooth i włącz usługę Bluetooth; **4.** Otwórz HiSportPro w telefonie, kliknij Device - Bind Device i zeskanuj kod QR na zegarku, aby powiązać;

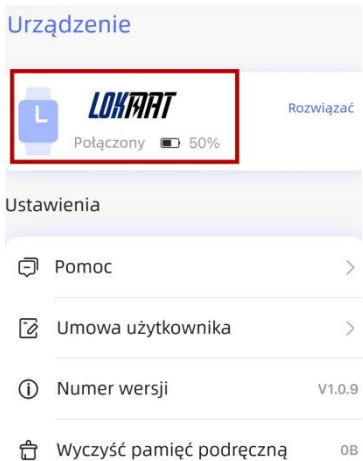
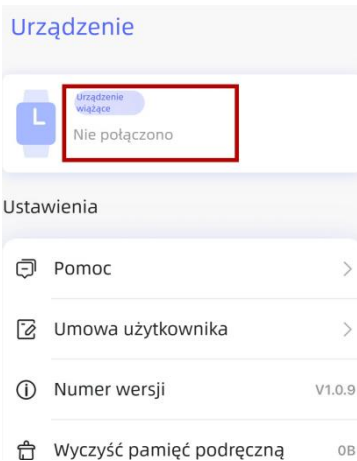


5. Pobierz aplikację na swój telefon, zarejestruj się i zaloguj. Po zalogowaniu zeskanuj kod QR zegarka i wykonaj kroki, aby powiązać. (Uwaga: Kliknij "Zezwól" lub "Tak" we wszystkich wyskakujących oknach)

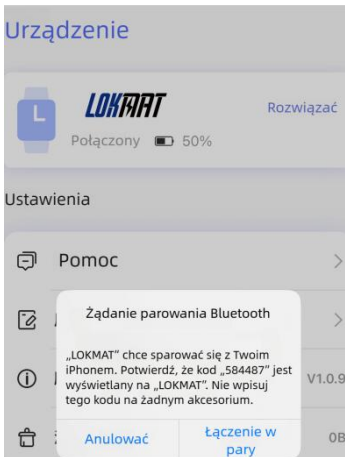

Wprowadzenie do funkcji AI:



Przesuń pasek stanu w prawo: ChatGPT i DeepSeek



1. Przesuń palcem od lewej do prawej, aby przejść na stronę wyboru modelu i kliknij ChatGPT lub DeepSeek;
2. Efekt podświetlenia wskazuje, że przełączenie zakończyło się powodzeniem ;
3. Kliknij (57 języków) i (chiński, angielski) odpowiednio;

możesz zobaczyć tryb i głos. Obecnie tylko ChatGPT jest obsługiwany do modyfikacji.

4. Użyj trybu ChatGPT, trybu DeekSeep



Wybierz tryb ChatGPT, naciśnij przycisk Wstecz lub przesunąć palcem w lewo, aby powrócić do strony głównej programu uruchamiającego

Po powrocie do strony głównej naciśnij i przytrzymaj czerwony obszar koła, aby wprowadzić dane głosowo

12:50



April 22

Start Talking



Connecting..



GPT-4.1



ChatGPT

57 Languages

DeepSeek




Chinese, English

12:58



April 22

Wybierz tryb DeepSeek , naciśnij przycisk wstecz lub przesunij palcem w lewo, aby powrócić do strony głównej programu uruchamiającego. Po powrocie do strony głównej naciśnij i przytrzymaj zielony obszar koła, aby wprowadzić głos



Jak korzystać z aplikacji AI iKKO

iKKO Connect jest kompatybilny z Androidem 8.1 i iOS 12 i nowszymi. Możesz pobrać i zainstalować iKKO Connect za pomocą następującego kodu QR.



Android: Wyszukaj iKKO Connect w sklepie z aplikacjami Google Play, aby pobrać

iOS: Wyszukaj iKKO Connect w App Store, aby pobrać

1. Po pobraniu i zainstalowaniu otwórz iKKO Connect, aby

utworzyć konto i się zalogować;

Uwaga: Hasło musi składać się z 8 cyfr.

2. Zeskanuj kod QR członka na zegarku za pomocą aplikacji mobilnej, połącz się i zaloguj

3. Po zakończeniu wiązania wejdź na stronę główną

4. **Główne funkcje:** ①. Pliki tłumaczeń AI, przeglądanie rekordów tłumaczeń AI; ②. Pliki AI voice-to-text, rekordy AI voice-to-text, rekordy nagrywania rozmów; ③. Rekordy czatów, możesz używać czatu i przeglądać rekordy czatów na swoim telefonie komórkowym




ikko

Scan ActiveBuds Membership Code

Scan the QR code

How to Connect My ActiveBuds?



Swipe to the Home Screen.
Tap "Membership" at the bottom.
View your Membership QR code.

ikko

AI Translation
document



AI voice to text
document



Chat

Chat History





Simultaneous Interpretation

Translations 05/09/2025

Leur demandons de travailler autrement et parfois même renoncer à leur active. Historique....

We ask them to work differently and sometimes even give up their assets. Historical. It also sho...



memorandum

← Chat



VT 04/28/2025

Call Notes 2025-04-28 20:59:37

Hello, hello, did you hear me?
That's it for now. I'm on speakerphone.
Bye.



VT 04/27/2025

Recording Notes 2025-04-27 11:12:29

Taylor series expansion of Euler's formula

1. Taylor series expansion of exponential function...



Shenzhen Airport

Chat ⓘ

Shenzhen Airport, also known as Shenzhen Bao'an International Airport (IATA code: SZX), is a major aviation hub serving Shenzhen and surrounding areas. The airport is located in Bao'an District Shenzhen, about 32 kilometers from the city center. As one of China's important special economic zone airports, Shenzhen Airport connects major domestic cities and multiple international routes. It has modern terminals and facilities to provide passengers with a convenient and comfortable travel experience. The airport has convenient transportation, with subways, buses and taxis directly connected to the city. In recent years, Shenzhen Airport has continued to expand and upgrade to meet the growing passenger and cargo demand. The airport is located in Bao'an District, Shenzhen, about 32 kilometers from the city center.

消息



Typowe rozwiązania problemów:

Telefon nie rozpoznaje karty SIM?

- 1)** Zainstaluj inną kartę SIM, aby wykluczyć możliwość uszkodzenia.
- 2)** Sprawdź, czy gniazdo karty SIM nie jest brudne lub zdeformowane.

Czas czuwania jest krótki. Czy to problem z baterią?

Czas czuwania zależy od nawyków i częstotliwości użytkowania użytkownika. Urządzenie ma system Android z bogatymi funkcjami i potężną konfiguracją. Podczas korzystania z energochłonnych aplikacji, takich jak aplikacje mediów społecznościowych i gry, zużycie energii odpowiednio wzrośnie.

Czy zegarek łatwo się nagrzewa?

Używaj Aplikacji o Dużej Mocy Przez Dłuższe Okresy Czasu. Procesor Generuje Dużo Ciepła Podczas Pracy z Dużymi Prędkościami, Więc Powierzchnia Zegarka Jest Mniejsza I Rozpraszanie Ciepła Jest Relatywnie Wolne. Staraj Się Unikać Używania Aplikacji o Dużej Mocy Przez Dłuższe Okresy Czasu.

Czy obsługuje połączenia Bluetooth?

Nieobsługiwane. Aby z niego korzystać, należy zainstalować kartę SIM .

Awaria funkcji G PS ?

- 1).** Sprawdź, czy GPS jest włączony i ustaw GPS w trybie wysokiej precyzji .
- 2).** Używając funkcji G PS po raz pierwszy, należy używać

pozycjonowania G PS w otwartej przestrzeni zewnętrznej.

Miłe wskazówki:

- ✘ Wyniki testów tego produktu są wyłącznie w celach informacyjnych i nie są przeznaczone do żadnego użytku medycznego ani na żadnej podstawie. Postępuj zgodnie z instrukcjami lekarza i nie stawiaj samodzielnej diagnozy ani nie lecz się na podstawie wyników leczenia.
- ✘ Zegarek jest ładowany magnetycznie. Podczas ładowania sprawdź, czy styk magnetyczny jest wolny od obcych przedmiotów i brudu. Z powodu utraty samej baterii, długotrwała bezczynność może spowodować, że produkt nie włączy się z powodu wyczerpania baterii. Użytkownicy są

proszeni o regularne ładowanie co tydzień, aby upewnić się, że urządzenie działa normalnie.

✖ Nieprawidłowa obsługa może spowodować zamrożenie produktu. Możesz wymusić ponowne uruchomienie zegarka, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez 10 sekund.

✖ Na przykład podczas korzystania z sieci komórkowej, wykonywania połączeń, surfowania po Internecie, oglądania filmów i innych programów o dużym zużyciu energii, zużycie energii będzie stosunkowo duże, a urządzenie może stać się lekko gorące lub gorące, co jest normalne. Jeśli urządzenie wyświetli alarm wysokiej temperatury, należy ograniczyć korzystanie z takich aplikacji o dużym zużyciu energii.

✘ Wodoodporność nie jest stała i może słabnąć z czasem.

Obsługuje mycie rąk, deszcz i krótkotrwałe moczenie.

Scenariusze takie jak gorące prysznice nie są obsługiwane.

✘ Uwaga: Na wodoodporność może wpłynąć kilka sytuacji: upuszczenie, uderzenie lub uderzenie urządzenia; kontakt z wodą z mydłem, żelem pod prysznic, detergentem, perfumami, olejem, gorącą wodą, sauna oraz w innych miejscach o wysokiej temperaturze i wilgotności.

✘ Uszkodzenia sprzętu spowodowane przedostaniem się do niego cieczy nie są objęte gwarancją bezpłatnej wymiany.

✘ Nasza firma zastrzega sobie prawo do modyfikowania treści niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.

Niektóre funkcje różnią się w odpowiednich wersjach oprogramowania, co jest normalne.

Oświadczenie dotyczące praw autorskich stron trzecich:

- ①. Prawa autorskie do licencjonowanej zawartości tego produktu (w tym, ale nie wyłącznie, do tekstu, obrazów, dźwięku, wideo lub oprogramowania itp.) należą do właściciela praw autorskich. Spółka nie jest właścicielem praw własności intelektualnej do tej zawartości.
- ②. Firma nie ma nic wspólnego z kopiowaniem, instalacją, pobieraniem przez Użytkownika Treści Stron Trzecich (w tym, ale nie wyłącznie, Dziel Stron Trzecich, takich jak Tekst, Zdjęcia, Audio, Wideo lub Oprogramowanie) do Tego Produktu lub

Załączników, a także przesyłaniem Treści Stron Trzecich za pośrednictwem Tego Produktu. Użytkownicy ponoszą wszelką odpowiedzialność i ryzyko wynikające z Treści Stron Trzecich.

③. Firma nie będzie świadczyć żadnych usług użytkownikom w odniesieniu do wyżej wymienionych treści stron trzecich, ani nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za legalność, jakość lub inne aspekty tych treści.