

กรุณาดูตรวจสอบว่ารายการต่อไปนี้มียูหรือไม :

1. นาฬิกาอัจฉริยะ APPLP 6 MAX *1

2. สายชาร์จแบบแม่เหล็ก *1

3. คู่มือ *1

4. ที่เปิดซิมการ์ด *1

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนใช้งานและเก็บรักษาไว้อย่าง

ถูกต้องเพื่อการติดตั้งและใช้งานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

1. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

เนื่อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และ
ฟังก์ชันใดๆ ที่อธิบายไว้ในเอกสารโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. เนื่องจากการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ และการอัป
เกรดผลิตภัณฑ์ การใช้งานจริงอาจแตกต่างจากข้างต้นเล็กน้อย โปรดดูการ
ใช้งานจริง

3. รูปภาพผลิตภัณฑ์ที่แสดงในคู่มือนี้เป็น เพียง ภาพประกอบ เท่านั้น
โปรดดูผลิตภัณฑ์จริง รูปภาพผลิตภัณฑ์ในคู่มือนี้เป็นเพียงภาพประกอบ
เท่านั้น โปรดดูผลิตภัณฑ์จริง

คำแนะนำในการติดตั้งซิมการ์ด:

1. อุปกรณ์นี้รองรับเฉพาะการ์ด Nano SIM เท่านั้น ก่อนติดตั้งการ์ด

SIM โปรดตรวจสอบว่าแบนด์ความถี่เครือข่ายที่ผู้ให้บริการเครือข่ายใช้
สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่

2. รองรับ APPLP 6 MAX (เครือข่าย 2G / 3G / 4G) ย่านความถี่:

GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8

LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 /

B20 / B28 / B66 LTE-TDD: B34 / B38 / B39 / B40 / B41

สถานีฐานเครือข่าย 2G ส่วนใหญ่ในปัจจุบันถูกปิดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ขอแนะนำให้ใช้ซิมการ์ดนาโนเครือข่าย 4G มาตรฐาน ซิมการ์ดต้องเปิดใช้
งานฟังก์ชัน Volte (สำหรับวิธีการเปิดใช้งาน โปรดปรึกษาฝ่ายบริการลูกค้า
หรือสำนักงานธุรกิจของผู้ให้บริการ)


3. APPLLP 6 MAX Watch S IM Card ต้องเปิดใช้ งานการรับส่งข้อ

มูลและฟังก์ชัน Caller I D


4. ห้ามใช้การ์ดตัวเองและซิมการ์ดจากผู้ให้บริการเสมือนจริง การใช้การ์ด

ตัวเองอาจทำให้นาฬิกาเสียหายหรือไม่สามารถอ่านการ์ดได้

**โปรดใช้การ์ดนาโนมาตรฐาน
(อย่าใช้การ์ดคลิปปเปอร์)**



ซิมการ์ดแบบ
ธรรมดา



การ์ดไม
โครซิม



การ์ดนา
โนซิม

วิธีชาร์จและนาฬิกาทำงานผิดปกติ :

ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้ โปรดชาร์จนาฬิกาเป็นเวลา 2 ชั่วโมง หากไม่สามารถเปิดได้ โปรดชาร์จอุปกรณ์ด้วยเครื่องชาร์จ 5V/1A หรือสูงกว่าเป็นเวลา 20 นาที เพื่อเปิดใช้งานแบตเตอรี่



①. ลำโพง; ②. พื้นที่ชาร์จ; ③. เซ็นเซอร์

ช่องใส่ซิมการ์ด



ปุ่มขึ้น:

คลิกที่หน้าทอนหมายเลขเพื่อเข้าสู่เมนู
คลิกสองครั้งเพื่อสลับการทอนหมายเลข
คลิกที่หน้าอื่นเพื่อกลับ
กดค้างไว้เพื่อปรับระดับเสียง

กล้อง

ปุ่มกดไป:

กดยาวเพื่อเปิด/ปิด
กดสั้นเพื่อเปิดและปิดหน้าจอ



บิดไปทางซ้าย:

ข้อมูลกีฬาและอัตรา
การเต้นของหัวใจ



กดและค้างที่หน้าจอ
บนอินเทอร์เน็ตหลักเพื่อ
สลับหน้าบิดนาฬิกา

เลื่อนลง:

แถบสถานะ



บิดไปทางขวา:

คุณสมบัติ AI




การประกอบสายนาฬิกา

- ①. สายสั้นอยู่ด้านบนโดยตรง และสายยาวอยู่ด้านล่างโดยตรง; ②. จัดตำแหน่งอินเทอร์เน็ตสายให้ตรงกับร่องของตัวเรือนนาฬิกา และใส่เข้าไปโดยตรง คุณจะได้ยินเสียง "คลิก" เพื่อระบุว่าคุณใส่แล้ว; ③. ตรวจสอบความแน่นของสายนาฬิกา: ดึงสายเบาๆ เพื่อยืนยันว่าไม่หลวม


การถอดสายนาฬิกา

- ①.ปุ่มปลดเร็ว: มีปุ่มสี่เหลี่ยมอยู่ที่ด้านในของจุดเชื่อมต่อระหว่างสายนาฬิกาและตัวเรือนนาฬิกา; ②. กดปุ่ม: กดปุ่มปลดเร็วที่ด้านหนึ่งแล้วดึงสายเบาๆ เพื่อแยกออก

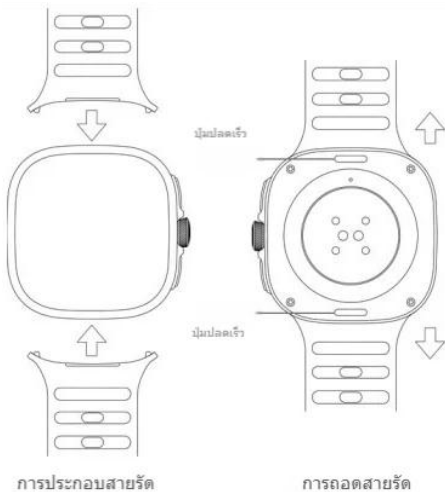

การแนะนำฟังก์ชันแถบสถานะแบบเลื่อนลง

1. การเชื่อมต่อ WIFI ; 2. สถานะการใช้การจราจร ; 3. บลูทูธ ; 4. โหมดห้ามรบกวน ; 5. โหมดเครื่องบิน ; 6. สวิตช์ ตำแหน่ง ; 7. การปรับ ระดับเสียง ; 8. การปรับความสว่างหน้าจอ ; 9. การสลับอัตราส่วนหน้าจอ (เมื่อใช้ซอฟต์แวร์ คุณสามารถสลับหน้าจอไปยัง อัตราส่วนอื่นได้) ; 10. ฟังก์ชันบันทึก หน้าจอ ;



วิธีเชื่อมต่อแอป Bluetooth Assistant กับโทรศัพท์มือถือ

APLLP 6 MAX รองรับระบบปฏิบัติการ Android 5.1 และ iOS 8.2

ขึ้นไป คุณสามารถดาวน์โหลด HiSportPro และติดตั้งได้ผ่านรหัส QR

ต่อไปนี้



Android: ค้นหา HiSportPro ในตลาดแอป

Google Play เพื่อดาวน์โหลด

IOS: ค้นหา HiSportPro ใน App Store เพื่อ

ดาวน์โหลด

1. เปิดบลูทูธของโทรศัพท์และนาฬิกาของคุณ
2. เปิดบลูทูธของนาฬิกา

ของคุณและเปิดใช้งานการตรวจจับ **3.** เปิดตัวช่วยบลูทูธและเปิดใช้งานบริการบลูทูธ **4.** เปิด HiSportPro บนโทรศัพท์ของคุณ คลิกอุปกรณ์-ผูกอุปกรณ์ และสแกนรหัส QR บนนาฬิกาเพื่อผูก

อุปกรณ์



อุปกรณ์ผูกมัด

ไม่เชื่อมต่อ

การตั้งค่า



ช่วย



ข้อตกลงผู้ใช้



หมายเลขเวอร์ชัน

V1.0.9



ล้างแคช

0B

อุปกรณ์



LOKSPORT

ยกเลิกผูกมัด

เชื่อมต่อ 50%

การตั้งค่า



ช่วย



ข้อตกลงผู้ใช้



หมายเลขเวอร์ชัน


V1.0.9



ล้างแคช



0B

5. ดาวน์โหลดแอปลงในโทรศัพท์ของคุณ ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว ให้สแกนรหัส QR ของนาฬิกาและทำตามขั้นตอนเพื่อเชื่อมต่อ (หมายเหตุ: คลิก "อนุญาต" หรือ "ใช่" ในหน้าต่างป๊อปอัปทั้งหมด)

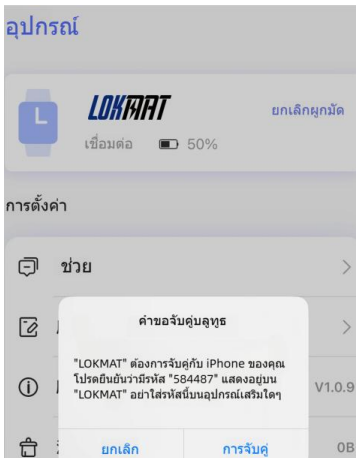

แนะนำฟังก์ชัน AI:

เลื่อนแถบสถานะไปทางขวา: ChatGPT และ DeepSeek



1. ปิดจากซ้ายไปขวาเพื่อเข้าสู่หน้าการเลือกแบบจำลองและคลิก



ChatGPT หรือ DeepSeek

2. แอปเฟคต์ไฮไลต์บ่งบอกว่าการสวิตช์ประสบความสำเร็จ

3. คลิก (57 ภาษา) และ (จีน, อังกฤษ) ตามลำดับ คุณสามารถดูโหมด

และเสียงได้ ปัจจุบันรองรับเฉพาะ ChatGPT สำหรับการปรับเปลี่ยนเท่านั้น

4. ใช้โหมด ChatGPT, โหมด DeekSeep



เลือกโหมด ChatGPT กดปุ่มย้อนกลับหรือปิดไปทางซ้ายเพื่อกลับไปยังหน้าแรกของตัวเปิดใช้

หลังจากกลับสู่หน้าแรกแล้ว ให้กดบริเวณวงกลมสีแดงค้างไว้เพื่อทำการป้อนข้อมูลด้วยเสียง

12:50



April 22

Start Talking



Connecting..



GPT-4.1



ChatGPT

57 Languages

DeepSeek



Chinese, English

12:58



April 22

เลือก โหมด DeepSeek กดปุ่มย้อนกลับหรือปิดไปทางซ้ายเพื่อกลับไปยังหน้าแรกของตัวเรียกใช้งาน หลังจากกลับไปยังหน้าแรกแล้ว ให้กดบริเวณวงกลมสีเขียวก้างไว้เพื่อป้อนเสียง



วิธีใช้งานแอป AI iKKO

iKKO Connect รองรับระบบปฏิบัติการ Android 8.1 และ iOS 12 ขึ้น

ไป คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง iKKO Connect ได้ผ่านรหัส QR
ต่อไปนี้



Android: ค้นหา iKKO Connect ในตลาดแอป
Google Play เพื่อดาวน์โหลด

IOS: ค้นหา iKKO Connect ใน App Store เพื่อ
ดาวน์โหลด

1. หลังจากดาวน์โหลดและติดตั้งแล้ว ให้เปิด iKKO Connect เพื่อสร้าง
บัญชีและเข้าสู่ระบบ

หมายเหตุ: รหัสผ่านต้องเป็น 8 หลัก

2. สแกนรหัส QR ของสมาชิกบนนาฬิกาด้วยแอปมือถือและเชื่อมโยงและเข้าสู่ระบบ

3. หลังจากผูกเสร็จเรียบร้อยเข้าสู่หน้าแรก

4. ฟังก์ชันหลัก: ①.ไฟล์แปล AI ดูบันทึกการแปล AI; ②.ไฟล์เสียง AI เป็นข้อความ บันทึกเสียง AI เป็นข้อความ บันทึกการโทร; ③.บันทึกการสนทนา คุณสามารถใช้แชทและดูบันทึกการสนทนาบนโทรศัพท์มือถือของคุณ




ikko

Scan ActiveBuds Membership Code

Scan the QR code

How to Connect My ActiveBuds?



Swipe to the Home Screen.
Tap "Membership" at the bottom.
View your Membership QR code.

ikko

AI Translation
document



AI voice to text
document



Chat

Chat History





Simultaneous Interpretation

Translations 05/09/2025

Leur demandons de travailler autrement et parfois même renoncer à leur active. Historique....

We ask them to work differently and sometimes even give up their assets. Historical. It also sho...



memorandum

VT 04/28/2025

Call Notes 2025-04-28 20:59:37

Hello, hello, did you hear me?
That's it for now. I'm on speakerphone.
Bye.



VT 04/27/2025

Recording Notes 2025-04-27 11:12:29

Taylor series expansion of Euler's formula

1. Taylor series expansion of exponential function...



Chat



Shenzhen Airport

Chat ⓘ

Shenzhen Airport, also known as Shenzhen Bao'an International Airport (IATA code: SZX), is a major aviation hub serving Shenzhen and surrounding areas. The airport is located in Bao'an District Shenzhen, about 32 kilometers from the city center. As one of China's important special economic zone airports, Shenzhen Airport connects major domestic cities and multiple international routes. It has modern terminals and facilities to provide passengers with a convenient and comfortable travel experience. The airport has convenient transportation, with subways, buses and taxis directly connected to the city. In recent years, Shenzhen Airport has continued to expand and upgrade to meet the growing passenger and cargo demand. The airport is located in Bao'an District, Shenzhen, about 32 kilometers from the city center.

消息



โทรศัพท์ไม่สามารถจดจำซิมการ์ดได้?

- 1) ติดตั้งซิมการ์ดใหม่เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย
- 2) ตรวจสอบว่าช่องใส่ซิมการ์ดสกปรกหรือผิดรูปหรือไม่

เวลาสแตนด์บายสั้น มีปัญหากับแบตเตอรี่หรือไม่?

เวลาสแตนด์บายขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้งานและความถี่ของผู้ใช้อุปกรณ์นี้มีระบบ Android ที่มีคุณสมบัติมากมายและการกำหนดค่าที่ทรงพลัง เมื่อใช้แอปพลิเคชันที่กินไฟ เช่น แอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียและเกม การใช้พลังงานจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

นาฬิกาจะร้อนง่ายไหม?

ใช้แอปพลิเคชันที่ใช้พลังงานสูงเป็นเวลานาน โปรเซสเซอร์จะสร้างความร้อนจำนวนมากเมื่อทำงานด้วยความเร็วสูง ดังนั้นพื้นผิวของนาฬิกาจึงมีขนาดเล็กและความร้อนจะกระจายตัวช้า พยายามหลีกเลี่ยงการใช้แอปพลิเคชัน

ชั้นที่ใช้พลังงานสูงเป็นเวลานาน

รองรับการโทรผ่านบลูทูธไหม?

ไม่รองรับ คุณต้องติดตั้งซิมการ์ดเพื่อใช้งาน มัน

GPS ล้มเหลว?

1) โปรดตรวจสอบว่า G PS เปิดอยู่หรือไม่ และตั้งค่า G PS เป็นโหมด
ความแม่นยำ สูง

2) เมื่อใช้ฟังก์ชัน G PS เป็นครั้งแรก โปรดใช้การระบุตำแหน่ง G PS ใน
พื้นที่เปิดโล่งกลางแจ้ง

เคล็ดลับดีๆ:

※ ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์นี้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้มีจุด
ประสงค์เพื่อใช้ทางการแพทย์ใดๆ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
และอย่าวินิจฉัยหรือรักษาตนเองโดยอาศัยผลการรักษา

※ นาฬิกาจะชาร์จด้วยแม่เหล็ก เมื่อชาร์จ ให้ตรวจสอบว่าตำแหน่งสัมผัสแม่เหล็กไม่มีวัตถุแปลกปลอมและสิ่งสกปรก เนื่องจากแบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพ หากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน อาจทำให้เครื่องไม่สามารถเปิดได้เนื่องจากแบตเตอรี่หมด ผู้ใช้จะต้องชาร์จเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทำงานได้ตามปกติ

※ การทำงานที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้ผลิตภัณฑ์หยุดทำงาน คุณสามารถรีเซ็ตนาฬิกาโดยกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 10 วินาที

※ ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้เครือข่ายมือถือ โทรออก เล่นอินเทอร์เน็ต ดูวิดีโอ และโปรแกรมอื่นๆ ที่กินไฟสูง การใช้พลังงานจะค่อนข้างมาก และเครื่องอาจร้อนขึ้นเล็กน้อย ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ หากเครื่องส่งสัญญาณเตือนอุณหภูมิสูง โปรดลดการใช้งานแอปพลิเคชันที่กินไฟสูงดังกล่าว

- ※ ความทนทานต่อน้ำไม่ถาวรและอาจลดลงเมื่อเวลาผ่านไป รองรับการซักมือ ผนตก และแช่น้ำในระยะสั้น ไม่รองรับสถานการณ์เช่นการอาบน้ำอุ่น
- ※ หมายเหตุ: สถานการณ์ต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติกันน้ำ ได้แก่ อุปกรณ์ตก กระแทก หรือได้รับแรงกระแทก สัมผัสกับน้ำสบู่ เจลอาบน้ำ ผงซักฟอก น้ำหอม น้ำมัน น้ำร้อน ห้องซาวน่า และสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงและความชื้นสูงอื่นๆ
- ※ ความเสียหายของอุปกรณ์ที่เกิดจากของเหลวเข้าไปจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกันเปลี่ยนใหม่ฟรี
- ※ บริษัทของเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหาของคุณี่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ฟังก์ชันบางอย่างอาจแตกต่างกันไปในซอฟต์แวร์เวอร์ชันที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ

คำชี้แจงลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม:

- ①. ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาที่ได้รับอนุญาตในผลิตภัณฑ์นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ) เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ และบริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเนื้อหาเหล่านี้
- ②. บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคัดลอก ติดตั้ง ดาวน์โหลดเนื้อหาของบุคคลที่สาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผลงานของบุคคลที่สาม เช่น ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ หรือซอฟต์แวร์) ของผู้ใช้ไปยังผลิตภัณฑ์นี้หรือสิ่งที่แนบมา รวมถึงการอัปโหลดเนื้อหาของบุคคลที่สามผ่านผลิตภัณฑ์นี้ ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบและเสียงภัยทั้งหมดที่เกิดจากเนื้อหาของบุคคลที่สาม

③ บริษัทจะไม่ให้บริการใดๆ แก่ผู้ใช้เกี่ยวกับเนื้อหาของผู้บุคคลที่สามที่กล่าวข้างต้น และจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องตามกฎหมาย คุณภาพ หรือด้านอื่นๆ ของเนื้อหาเหล่านี้