

Controleer of de volgende items beschikbaar zijn :

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. APPLLP 6 MAX Smartwatch | *1 |
| 2. Magnetische oplaadkabel | *1 |
| 3. Horlogehandleiding | *1 |
| 4. SIM-kaartopener | *1 |

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze goed zodat u het product snel en correct kunt installeren en gebruiken.

1. In overeenstemming met het principe van voortdurende verbetering en optimalisatie behoudt het bedrijf zich het recht

voor om productinformatie en functies die in het document worden beschreven zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en te verbeteren.

2. Vanwege voortdurende verbetering, optimalisatie en upgrade van het product kan de daadwerkelijke werking enigszins afwijken van bovenstaande. Raadpleeg de daadwerkelijke werking.

3. De productafbeeldingen in deze handleiding zijn slechts ter illustratie . Raadpleeg het daadwerkelijke product. De productafbeeldingen in de handleiding zijn slechts ter illustratie. Raadpleeg het daadwerkelijke product.

Installatie-instructies voor de SIM-kaart:

- 1.** Dit apparaat ondersteunt alleen nano-simkaarten.

Controleer voordat u de simkaart plaatst of de netwerkfrequentieband die door de netwerkoperator wordt gebruikt, overeenkomt met dit product.

- 2.** APPLP 6 MAX-ondersteuning **(2G/3G/4G-netwerk);**

frequentiebanden: **GSM: 850/900/1800/1900; WCDMA:**

B1/B2/B5/B8; LTE-FDD:

B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28/B66; LTE-TDD:

B34/B38/B39/B40/B41 ; de meeste basisstations van het


huidige 2G-netwerk zijn geleidelijk gesloten. Het wordt

aanbevolen om de standaard nano-SIM-kaart van het 4G-netwerk te gebruiken. De SIM-kaart moet de Volte-functie activeren (neem voor activeringsmethoden contact op met de klantenservice of het kantoor van uw provider).


3. APPLLP 6 MAX Watch SIM - kaart moet dataverkeer en beller-ID- functies activeren

4. Gebruik geen zelfsnijdende kaarten en simkaarten van virtuele operators. Het gebruik van zelfsnijdende kaarten kan het horloge beschadigen of ervoor zorgen dat de kaart niet gelezen kan worden.

Gebruik een standaard Nano-kaart (gebruik geen kaartknipper)



Gewone
simkaart



Micro-
SIM-kaart



Nano
SIM-kaart

**Hoe u uw horloge kunt opladen en storingen kunt
verhelpen :**

Laad het horloge 2 uur lang op voordat u dit product gebruikt.

Als u het horloge niet kunt inschakelen, laad het apparaat dan langer dan 20 minuten op met een lader van 5V/1A of hoger om de batterij te activeren.



①. Luidspreker; ②. Oplaadgedeelte; ③. Sensor

SIM-kaartsleuf



Omhoog-knop:

Klik op de draaiknop pagina om het menu te openen, dubbelklik om de draaiknop te wisselen; klik op andere pagina's om terug te keren, druk lang om het volume aan te passen

Camera

Volgende knop:

Lang indrukken om aan/uit te zetten, kort indrukken om het scherm aan en uit te zetten



Veeg naar links:

Sportgegevens en
Hartslag



Houd het scherm op de
hoofdinterface ingedrukt
om de wijzerplaat te
wisselen



Naar beneden
schuiven:

Statusbalk

Veeg naar rechts:


AI-functies

Bandmontage

- ①. De korte band bevindt zich direct boven en de lange band bevindt zich direct onder;
- ②. Lijn de bandinterface uit met de groef in de horlogecast en plaats deze direct. U hoort een klinkgeluid om aan te geven dat de band vergrendeld is;
- ③. Controleer de stevigheid van de band: trek voorzichtig aan de band om te controleren of deze niet los zit.

Band verwijderen

①. Snelontgrendelingsknop: Er bevindt zich een rechthoekige knop aan de binnenkant van de verbinding tussen de band en de horlogekast; ②. Druk op de knop: Druk op de snelontgrendelingsknop aan één kant en trek voorzichtig aan de band om deze los te maken.

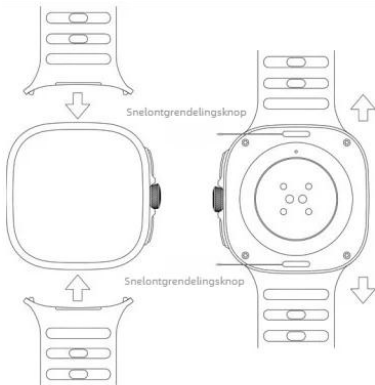

Bandmontage



Band verwijderen

Introductie van de functie 'Slide down'-statusbalk

1. WIFI-verbinding;
2. Status van verkeersgebruik;
3. Bluetooth;
4. Niet storen-modus;
5. Vliegtuigmodus;
6. Positieschakelaar;
7. Volumeregeling ;
8. Schermhelderheidsregeling;
- 9.

Schermverhouding schakelen (wanneer u de software gebruikt, kunt u het scherm naar verschillende verhoudingen schakelen) ;

10. Schermopnamefunctie ;



Hoe u de Bluetooth Assistent-app met een mobiele telefoon verbindt

APLLP 6 MAX is compatibel met Android 5.1 en iOS 8.2 en hoger. U kunt HiSportPro downloaden en installeren via de volgende QR-code.



Android: Zoek naar HiSportPro in de Google Play App Store om te downloaden.

IOS: Zoek naar HiSportPro in de App Store om te downloaden.

1. Schakel Bluetooth op uw telefoon en horloge in; **2.** Schakel

Bluetooth op uw horloge in en schakel detectie in; **3.** Open de Bluetooth-assistent en schakel de Bluetooth-service in; **4.** Open HiSportPro op uw telefoon, klik op Apparaat - Apparaat koppelen en scan de QR-code op het horloge om te koppelen;

Apparaat



Bindapparaat

Niet verbonden

Instellingen

Hulp >

Gebruikersovereenkomst >

Versienummer V1.0.9

Cache wissen 0B

Apparaat



LOKART

Losmaken

Aangesloten  50%

Instellingen


Hulp >

Gebruikersovereenkomst >

Versienummer V1.0.9



Cache wissen 0B

5. Download de app op je telefoon, registreer je en log in. Scan na het inloggen de QR-code van het horloge en volg de stappen om te koppelen. (Let op: klik op 'Toestaan' of 'Ja' in alle pop-upvensters)

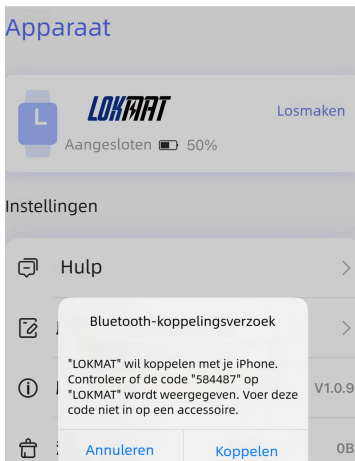

Inleiding tot de AI-functie:



Schuif de statusbalk naar rechts: ChatGPT en DeepSeek



1. Veeg van links naar rechts om de pagina voor modelselectie te openen en klik op ChatGPT of DeepSeek;
2. Het markeringseffect geeft aan dat de overstap succesvol is ;
3. Klik respectievelijk (57 talen) en (Chinees, Engels); u kunt de

e modus en de stem bekijken. Momenteel wordt alleen ChatGPT ondersteund voor modificatie.

4. Gebruik ChatGPT-modus, DeekSeep -modus



Selecteer de ChatGPT-modus, druk op de terugtoets of veeg naar links om terug te keren naar de startpagina van de launcher

Nadat u bent teruggekeerd naar de startpagina, drukt u lang op het rode cirkelgebied om spraakinvoer uit te voeren

12:50



April 22

Start Talking



Connecting..



GPT-4.1



ChatGPT

57 Languages

DeepSeek



Chinese, English

12:58



April 22

Selecteer de DeepSeek -modus, druk op de terugknop of veeg naar links om terug te keren naar de startpagina van de launcher. Druk na terugkeer op de startpagina lang op het groene cirkelgebied om spraak in te voeren.



Hoe de AI iKKO-app te gebruiken

iKKO Connect is compatibel met Android 8.1 en iOS 12 en hoger. U kunt iKKO Connect downloaden en installeren via de

volgende QR-code.



Android: Zoek naar iKKO Connect in de Google Play App Store om te downloaden.

IOS: Zoek naar iKKO Connect in de App Store om te downloaden.

1. Na het downloaden en installeren opent u iKKO Connect om een account aan te maken en in te loggen;

Let op: Het wachtwoord moet uit 8 cijfers bestaan.

2. Scan de QR-code van het lid op het horloge met de mobiele APP en bind en log in
3. Nadat de binding is voltooid, gaat u naar de startpagina
4. **Belangrijkste functies:** 1. AI-vertaalbestanden, bekijk AI-vertaalrecords; 2. AI-spraak-naar-tekstbestanden, AI-spraak-naar-tekstrecords, gespreksopnames; 3. Chatrecords, u kunt Chat gebruiken en Chatrecords bekijken op uw mobiele telefoon




ikko

Scan ActiveBuds Membership Code

Scan the QR code

How to Connect My ActiveBuds?



Swipe to the Home Screen.
Tap "Membership" at the bottom.
View your Membership QR code.

ikko

AI Translation
document



AI voice to text
document



Chat

Chat History





Simultaneous Interpretation

Translations 05/09/2025

Leur demandons de travailler autrement et parfois même renoncer à leur active. Historique....

We ask them to work differently and sometimes even give up their assets. Historical. It also sho...



memorandum

← Chat

...

VT 04/28/2025

Call Notes 2025-04-28 20:59:37

Hello, hello, did you hear me?
That's it for now. I'm on speakerphone.
Bye.



VT 04/27/2025

Recording Notes 2025-04-27 11:12:29

Taylor series expansion of Euler's formula

1. Taylor series expansion of exponential function...



Chat ⓘ

Shenzhen Airport

Shenzhen Airport, also known as Shenzhen Bao'an International Airport (IATA code: SZX), is a major aviation hub serving Shenzhen and surrounding areas. The airport is located in Bao'an District Shenzhen, about 32 kilometers from the city center. As one of China's important special economic zone airports, Shenzhen Airport connects major domestic cities and multiple international routes. It has modern terminals and facilities to provide passengers with a convenient and comfortable travel experience. The airport has convenient transportation, with subways, buses and taxis directly connected to the city. In recent years, Shenzhen Airport has continued to expand and upgrade to meet the growing passenger and cargo demand. The airport is located in Bao'an District, Shenzhen, about 32 kilometers from the city center.

消息



Veelvoorkomende oplossingen voor probleemoplossing:

De telefoon herkent de simkaart niet?

- 1). Plaats een andere simkaart om schade uit te sluiten.
- 2). Controleer of de simkaartsleuf vuil of vervormd is.

De standby-tijd is kort. Is er een probleem met de batterij?

De standby-tijd is afhankelijk van het gebruik en de frequentie van de gebruiker. Het apparaat beschikt over een Android-systeem met uitgebreide functies en een krachtige configuratie. Bij gebruik van energievervlindende apps zoals sociale media en games zal het stroomverbruik dienovereenkomstig toenemen.

Wordt het horloge snel warm?

Gebruik applicaties met een hoog vermogen gedurende

langere tijd. De processor genereert veel warmte bij hoge snelheden, waardoor het oppervlak van het horloge kleiner is en de warmteafvoer relatief traag is. Vermijd het gebruik van applicaties met een hoog vermogen gedurende langere tijd.

Ondersteunt het Bluetooth-bellen?

Niet ondersteund. U moet een simkaart installeren om het te kunnen gebruiken .

GPS -functiefout?

- 1).** Controleer of de GPS is ingeschakeld en stel de GPS in op de hoge precisiemodus .
- 2).** Wanneer u de GPS- functie voor de eerste keer gebruikt, dient u de GPS- positionering in een open buitenruimte te gebruiken.

Vriendelijke tips:

⌘ De testresultaten van dit product dienen uitsluitend ter referentie en zijn niet bedoeld voor medisch gebruik of medische doeleinden. Volg de instructies van de arts op en stel geen zelfdiagnose of behandeling op basis van de behandelresultaten.

⌘ Het horloge wordt magnetisch opgeladen. Controleer tijdens het opladen of de magnetische contactpunten vrij zijn van vreemde voorwerpen en vuil. Door het verlies van de batterij zelf kan langdurige inactiviteit ertoe leiden dat het product niet meer aangaat vanwege een lege batterij. Gebruikers wordt gevraagd het horloge regelmatig op te laden om ervoor te zorgen dat het apparaat normaal functioneert.

✘ Onjuist gebruik kan ervoor zorgen dat het product vastloopt.

U kunt het horloge geforceerd opnieuw opstarten door de aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt te houden.

✘ Bijvoorbeeld, bij gebruik van het mobiele netwerk, bellen, internetten, video's kijken en andere energievervlindende programma's, zal het stroomverbruik relatief hoog zijn en kan het apparaat lichtjes warm of heet worden, wat normaal is. Als het apparaat een alarm voor hoge temperatuur afgeeft, dient u het gebruik van dergelijke energievervlindende apps te beperken.

✘ De waterbestendigheid is niet permanent en kan na verloop van tijd afnemen. Geschikt voor handwassen, regen en

kortstondig weken. Scenario's zoals warme douches worden niet ondersteund.

✘ Let op: Verschillende situaties kunnen de waterbestendigheid beïnvloeden: het apparaat is gevallen, gestoten of ergens tegenaan gestoten; het is in contact gekomen met zeepsop, douchegel, wasmiddel, parfum, olie, heet water, sauna en andere omgevingen met hoge temperaturen en luchtvochtigheid.

✘ Schade aan de apparatuur die is veroorzaakt door binnendringende vloeistof, valt niet onder de gratis vervangingsgarantie.

✘ Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te

wijzigen. Sommige functies kunnen afwijken in de
bijbehorende softwareversies, wat normaal is.

Verklaring inzake auteursrechten van derden:

- 1.** Het auteursrecht op de gelicentieerde inhoud van dit product (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, audio, video of software, enz.) berust bij de auteursrechthebbende. Het bedrijf bezit niet de intellectuele eigendomsrechten op deze inhoud.
- ②.** Het Bedrijf heeft niets te maken met het door de Gebruiker zelf kopiëren, installeren of downloaden van content van derden (inclusief maar niet beperkt tot werken van derden zoals tekst, afbeeldingen, audio, video of software) naar dit

product of bijlagen, noch met het uploaden van content van derden via dit product. Gebruikers dragen alle verantwoordelijkheid en risico's die voortvloeien uit content van derden.

③. Het Bedrijf verleent geen diensten aan Gebruikers met betrekking tot de bovengenoemde inhoud van derden en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheid, kwaliteit of andere aspecten van deze inhoud.