

Vui lòng kiểm tra xem các mặt hàng sau có sẵn không :

- | | |
|--|-----------|
| 1. Đồng hồ thông minh APPLP 6 MAX | *1 |
| 2. Cáp sạc từ tính | *1 |
| 3. Xem hướng dẫn sử dụng | *1 |
| 4. Khóa dây đeo | *1 |

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng và bảo quản đúng cách để lắp đặt và sử dụng nhanh chóng và chính xác.

- 1.** Theo Nguyên tắc cải tiến và tối ưu hóa liên tục, Công ty có quyền sửa đổi và cải thiện bất kỳ thông tin và chức năng sản phẩm nào được mô tả trong Tài liệu mà không cần thông báo trước.

ớc.

2. Do sản phẩm liên tục được cải tiến, tối ưu hóa và nâng cấp nên hoạt động thực tế có thể hơi khác so với trên, vui lòng tham khảo hoạt động thực tế.

3. Hình ảnh sản phẩm hiển thị trong hướng dẫn này chỉ mang tính minh họa, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế. Hình ảnh sản phẩm trong hướng dẫn này chỉ mang tính minh họa, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế.

Hướng dẫn lắp thẻ SIM:

1. Thiết bị này chỉ hỗ trợ thẻ Nano SIM. Trước khi lắp thẻ SIM, vui lòng kiểm tra xem băng tần mạng do nhà mạng sử dụng

ng có phù hợp với sản phẩm này không

2. Hỗ trợ APPLLP 6 MAX (Mạng 2G / 3G / 4G); Các dải tần là:

GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900; WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8;

LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 /

B28 / B66; LTE-TDD: B34 / B38 / B39 / B40 / B41 ; Hầu hết các

trạm gốc mạng 2G hiện tại đã dần đóng cửa. Nên sử dụng thẻ

Nano SIM chuẩn của mạng 4G. Thẻ SIM cần kích hoạt chức

năng Volte (Để biết phương pháp kích hoạt, vui lòng tham khả


o dịch vụ khách hàng hoặc phòng kinh doanh của nhà mạng)

3. APPLLP 6 MAX Watch S Thẻ IM Cần Kích Hoạt Lưu Lượng D


ữ Liệu Và Chức Năng ID Người Gọi

4. Không sử dụng thẻ tự cắt và thẻ SIM của nhà mạng ảo. Sử dụng thẻ tự cắt có thể làm hỏng đồng hồ hoặc khiến thẻ không đọc được.

Vui lòng sử dụng thẻ Nano chuẩn
(không sử dụng máy cắt thẻ)



Thẻ SIM thông
thường



Thẻ Micro
SIM



Thẻ Nano
SIM

Cách sạc và làm hồng đồng hồ của bạn :

Trước khi sử dụng sản phẩm này, vui lòng sạc đồng hồ trong 2 giờ. Nếu không thể bật đồng hồ, vui lòng sạc thiết bị bằng bộ sạc 5V/1A hoặc cao hơn trong hơn 20 phút để kích hoạt pin.



①. Loa; ②. Khu vực sạc; ③. Cảm biến

Khe cắm thẻ SIM



Nút Lên:

Nhấp vào trang quay số để vào menu, Nhấp đúp để chuyển đổi quay số; Nhấp vào các trang khác để quay lại, Nhấn và giữ để điều chỉnh âm lượng

Máy ảnh

Nút tiếp theo:

Nhấn lâu để bật/tắt, Nhấn nhanh để bật và tắt màn hình



Vuốt sang trái:

Dữ liệu thể thao và
Nhịp tim

Trượt xuống:

Thanh trạng thái



Nhấn và giữ màn hình
trên giao diện chính để
chuyển đổi mặt đồng hồ

Vuốt sang phải:

Tính năng AI




Lắp ráp dây đeo

①. Dây đeo ngắn nằm ngay phía trên và dây đeo dài nằm ngay phía dưới. ②. Căn chỉnh giao diện dây đeo với rãnh của thân đồng hồ và lắp trực tiếp. Bạn sẽ nghe thấy tiếng "tách" để báo hiệu rằng dây đeo đã được khóa. ③. Kiểm tra độ chắc chắn của dây đeo: nhẹ nhàng kéo dây đeo để xác nhận rằng dây đeo

không bị lỏng.

Tháo dây đeo

①. Nút tháo nhanh: Có một nút hình chữ nhật ở bên trong kết nối giữa dây đeo và thân đồng hồ. ②. Nhấn nút: Nhấn nút tháo nhanh ở một bên và nhẹ nhàng kéo dây đeo để tách ra.


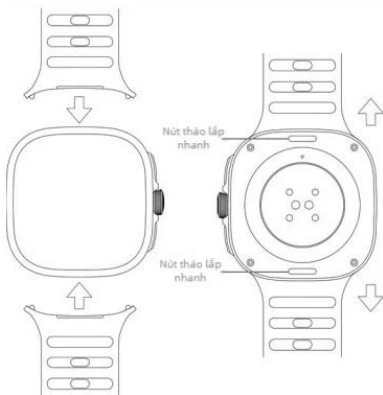


Lắp ráp dây đeo

Tháo dây đeo

Giới thiệu chức năng thanh trạng thái trượt xuống

1. Kết nối WIFI; **2.** Trạng thái sử dụng giao thông; **3.** Bluetooth; **4.** Chế độ Không làm phiền; **5.** Chế độ máy bay; **6.** Công tắc vị trí; **7.** Điều chỉnh âm lượng; **8.** Điều chỉnh độ sáng màn hình; **9.** Chuyển đổi tỷ lệ màn hình (khi sử dụng phần mềm, bạn có thể chuyển đổi màn hình sang các tỷ lệ khác nhau); **10.** Chức năng ghi màn hình;



Cách kết nối Bluetooth Assistant APP với điện thoại di động

APLLP 6 MAX tương thích với Android 5.1 và iOS 8.2 trở lên. Bạn có thể tải xuống HiSportPro và cài đặt thông qua mã QR sau



Android: Tìm kiếm HiSportPro trong chợ ứng dụng Google Play để tải xuống

IOS: Tìm kiếm HiSportPro trong App Store để tải xuống

1. Bật Bluetooth trên điện thoại và đồng hồ của bạn;
2. Bật Bluetooth trên đồng hồ của bạn và bật tính năng phát hiện;
- 3.

Mở Trợ lý Bluetooth và bật dịch vụ Bluetooth; 4. Mở HiSportPro trên điện thoại của bạn, nhấp vào Thiết bị-Liên kết thiết bị và quét mã QR trên đồng hồ để liên kết;

Thiết bị



Thiết bị liên kết

Không kết nối

Cài đặt



Giúp đỡ



Thỏa thuận người dùng



Số phiên bản

V1.0.9



Xóa bộ nhớ đệm

0B

Thiết bị



LOKART

Gỡ bỏ ràng buộc

Đã kết nối  50%

Cài đặt



Giúp đỡ



Thỏa thuận người dùng



Số phiên bản


V1.0.9



Xóa bộ nhớ đệm



0B

5. Tải APP trên điện thoại của bạn và đăng ký và đăng nhập. Sau khi đăng nhập, hãy quét mã QR của đồng hồ và làm theo các bước để liên kết. (Lưu ý: Nhấp vào "Cho phép" hoặc "Có" trên tất cả các cửa sổ bật lên)

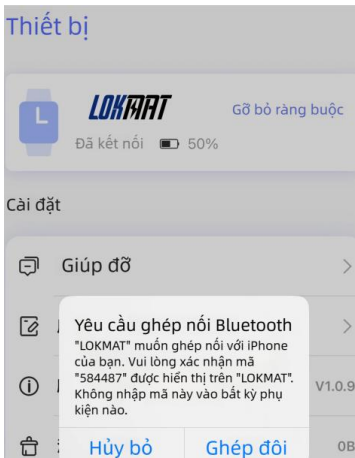

Giới thiệu chức năng AI:



Trượt thanh trạng thái sang phải: ChatGPT và DeepSeek



1. Vuốt từ trái sang phải để vào trang chọn mô hình và nhấp vào ChatGPT hoặc DeepSeek;
2. Hiệu ứng nổi bật cho biết việc chuyển đổi đã thành công ;
3. Nhấp vào (57 ngôn ngữ) và (tiếng Trung, tiếng Anh) tương

ứng; bạn có thể xem chế độ và giọng nói. **Hiện tại chỉ hỗ trợ ChatGPT để sửa đổi.**

4. Sử dụng chế độ ChatGPT, chế độ DeepSeek



Chọn chế độ ChatGPT, nhấn phím quay lại hoặc vuốt sang trái để trở về trang chủ của trình khởi chạy

Sau khi trở về trang chủ, nhấn và giữ vùng vòng tròn màu đỏ để

thực hiện nhập liệu bằng giọng nói

12:50



April 22

Start Talking



Connecting..



GPT-4.1



ChatGPT

57 Languages

DeepSeek




Chinese, English

12:58



April 22

Chọn chế độ DeepSeek , nhấn nút quay lại hoặc vuốt sang trái để trở về trang chủ của trình khởi chạy. Sau khi trở về trang chủ, nhấn và giữ vùng vòng tròn màu xanh lá cây để nhập giọng nói



Cách sử dụng AI iKKO APP

iKKO Connect tương thích với Android 8.1 và iOS 12 trở lên. Bạn có thể tải xuống và cài đặt iKKO Connect thông qua mã QR sau.



Android: Tìm kiếm iKKO Connect trong chợ ứng dụng Google Play để tải xuống

IOS: Tìm kiếm iKKO Connect trong App Store để tải xuống

1. Sau khi tải xuống và cài đặt, hãy mở iKKO Connect để tạo

tài khoản và đăng nhập;

Lưu ý: Mật khẩu phải có 8 chữ số.

2. Quét mã QR thành viên trên đồng hồ bằng APP di động và liên kết và đăng nhập

3. Sau khi liên kết hoàn tất, hãy vào trang chủ

4. Chức năng chính: ①. Tập dịch AI, xem hồ sơ dịch AI; ②. Tập chuyển giọng nói thành văn bản AI, hồ sơ chuyển giọng nói thành văn bản AI, hồ sơ ghi âm cuộc gọi; ③. Hồ sơ trò chuyện, bạn có thể sử dụng Trò chuyện và xem hồ sơ Trò chuyện trên điện thoại di động của mình




ikko

Scan ActiveBuds Membership Code

Scan the QR code

How to Connect My ActiveBuds?



Swipe to the Home Screen.
Tap "Membership" at the bottom.
View your Membership QR code.

ikko

AI Translation
document



AI voice to text
document



Chat

Chat History





Simultaneous Interpretation

Translations 05/09/2025

Leur demandons de travailler autrement et parfois même renoncer à leur active. Historique....

We ask them to work differently and sometimes even give up their assets. Historical. It also sho...



memorandum



Chat



VT 04/28/2025

Call Notes 2025-04-28 20:59:37

Hello, hello, did you hear me?
That's it for now. I'm on speakerphone.
Bye.



VT 04/27/2025

Recording Notes 2025-04-27 11:12:29

Taylor series expansion of Euler's formula

1. Taylor series expansion of exponential function...



Chat ⓘ

Shenzhen Airport

Shenzhen Airport, also known as Shenzhen Bao'an International Airport (IATA code: SZX), is a major aviation hub serving Shenzhen and surrounding areas. The airport is located in Bao'an District Shenzhen, about 32 kilometers from the city center. As one of China's important special economic zone airports, Shenzhen Airport connects major domestic cities and multiple international routes. It has modern terminals and facilities to provide passengers with a convenient and comfortable travel experience. The airport has convenient transportation, with subways, buses and taxis directly connected to the city. In recent years, Shenzhen Airport has continued to expand and upgrade to meet the growing passenger and cargo demand. The airport is located in Bao'an District, Shenzhen, about 32 kilometers from the city center.

消息



Giải pháp khắc phục sự cố phổ biến:

Điện thoại không nhận dạng được thẻ SIM?

- 1).** Lắp một thẻ SIM khác để loại trừ khả năng hư hỏng.
- 2).** Kiểm tra xem khe cắm thẻ SIM có bị bẩn hoặc biến dạng không.

Thời gian chờ ngắn, có phải do vấn đề về pin không?

Thời gian chờ phụ thuộc vào thói quen và tần suất sử dụng của người dùng. Thiết bị có hệ điều hành Android với nhiều tính năng phong phú và cấu hình mạnh mẽ. Khi sử dụng các ứng dụng tốn pin như ứng dụng mạng xã hội và trò chơi, mức tiêu thụ điện năng sẽ tăng theo.

Đồng hồ có dễ bị nóng không?

Sử dụng các ứng dụng công suất cao trong thời gian dài. Bộ x

ử lý tỏa ra nhiều nhiệt khi chạy ở tốc độ cao, do đó bề mặt đồng hồ nhỏ hơn và tản nhiệt tương đối chậm. Cố gắng tránh sử dụng các ứng dụng công suất cao trong thời gian dài.

Nó có hỗ trợ gọi điện qua Bluetooth không?

Không được hỗ trợ, bạn cần lắp thẻ SIM để sử dụng .

G PS ?

- 1).** Vui lòng kiểm tra xem G PS đã được bật chưa và đặt G PS ở chế độ có độ chính xác cao .
- 2).** Khi sử dụng chức năng G PS lần đầu tiên, vui lòng sử dụng định vị G PS ở khu vực ngoài trời thoáng đãng.

Lời khuyên từ tể:

✂ Kết quả kiểm tra của sản phẩm này chỉ mang tính tham khảo và không nhằm mục đích sử dụng hoặc cơ sở y tế nào. Vui

lòng làm theo hướng dẫn của bác sĩ và không tự chẩn đoán hoặc điều trị dựa trên kết quả điều trị.

✘ Đồng hồ được sạc bằng từ tính. Khi sạc, hãy kiểm tra xem vị trí tiếp xúc từ tính có vật lạ và bụi bẩn không. Do mất pin, việc không hoạt động trong thời gian dài có thể khiến sản phẩm không bật được do hết pin. Người dùng được yêu cầu sạc thường xuyên mỗi tuần để đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường. Hoạt động.

✘ Thao tác không đúng cách có thể khiến sản phẩm bị đóng băng. Bạn có thể khởi động lại đồng hồ bằng cách nhấn và giữ nút nguồn trong 10 giây.

✘ Ví dụ, khi sử dụng mạng di động, gọi điện, lướt Internet, xem video và các chương trình tiêu thụ nhiều năng lượng khác, mức

c tiêu thụ điện năng sẽ tương đối lớn và máy có thể hơi nóng hoặc nóng, đây là hiện tượng bình thường. Nếu máy báo động nhiệt độ cao, vui lòng giảm sử dụng các ứng dụng tiêu thụ nhiều điện năng như vậy.

✘ Khả năng chống nước không phải là vĩnh viễn và có thể yếu đi theo thời gian. Hồ trợ rửa tay, đi mưa và ngâm mình trong thời gian ngắn. Không hỗ trợ các trường hợp như tắm nước nóng.

✘ Lưu ý: Một số tình huống có thể ảnh hưởng đến khả năng chống thấm nước: Thiết bị bị rơi, va đập hoặc tác động; Tiếp xúc với nước xà phòng, sữa tắm, chất tẩy rửa, nước hoa, dầu, nước nóng, phòng xông hơi khô và các môi trường có nhiệt độ và độ ẩm cao khác.

✖ Bảo hành thay thế miễn phí sẽ không áp dụng cho trường hợp thiệt bị bị hư hỏng do chất lỏng xâm nhập.

✖ Công ty chúng tôi có quyền sửa đổi nội dung của Hướng dẫn này mà không cần thông báo trước. Một số chức năng khác nhau trong các phiên bản phần mềm tương ứng, đây là điều bình thường.

Tuyên bố bản quyền của bên thứ ba:

①. Bản quyền của Nội dung được cấp phép trong Sản phẩm này (bao gồm nhưng không giới hạn ở Văn bản, Hình ảnh, Âm thanh, Video hoặc Phần mềm, v.v.) thuộc về Chủ sở hữu Bản quyền và Công ty không sở hữu Quyền sở hữu Trí tuệ của ứng Dụng Nội dung này.

②. Công ty không liên quan gì đến việc Người dùng tự sao chép, cài đặt, tải xuống Nội dung của bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn ở các tác phẩm của bên thứ ba như Văn bản, Hình ảnh, Âm thanh, Video hoặc Phần mềm) vào Sản phẩm này hoặc các Tập đính kèm, cũng như việc Tải lên Nội dung của bên thứ ba thông qua Sản phẩm này. Người dùng chịu mọi Trách nhiệm và Rủi ro phát sinh từ Nội dung của bên thứ ba.

③. Công ty sẽ không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào cho người dùng liên quan đến Nội dung của bên thứ ba được đề cập ở trên, cũng như không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tính hợp pháp, chất lượng hoặc các khía cạnh khác của những Nội dung này.