



诺检标准
NTT STANDARD



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L24264

堆码试验报告

Stacking Test Report

Client 委托方	Shenzhen Hongsheng New Energy Co., LTD 深圳市鸿升新能源有限公司
Address 地址	204, Building 2, No.3 Industrial Zone, Bantian Nankeng, Longgang District, Shenzhen 深圳市龙岗区坂田南坑第三工业区 2 栋 204
Name of Package 包装件名称	Li-ion Polymer Battery HS 101525 3.7V 320mAh 1.184Wh 锂离子聚合物电池 HS 101525 3.7V 320mAh 1.184Wh
Testing Laboratory 测试机构	Guangdong NTT Testing Technology Co., Ltd. 广东诺检标准技术有限公司 Room 201, Building 1, No. 11, Shimenqian Street, Wentang, Dongcheng, Dongguan City, Guangdong Province, China 广东省东莞市东城街道温塘石门前街 11 号 1 栋 201 室
Report No. 报告编号	NTT26190054B03-1
Issue Date 签发日期	2026.05.09
Test Conclusion 测试结论: Shown in the Conclusion of test report. 见检测报告结论页.	

Tested by 主检人:

(Testing Engineer 测试工程师)

Miller Gao 高依翔

Miller Gao 高依翔

Approved by 批准人:

(Technical Director 技术负责人)

Eason Zhou 周文承

Eason Zhou 周文承

Inspected by 审核人:

(Battery manager 电池组经理)

King Chen 陈意良

King Chen 陈意良

Seal of NTT 报告单位


(盖章)



Name of Package 包装件名称	Li-ion Polymer Battery HS 101525 3.7V 320mAh 1.184Wh 锂离子聚合物电池 HS 101525 3.7V 320mAh 1.184Wh		
Manufacturer of package 包装件生产企业	Shenzhen Hongsheng New Energy Co., LTD 深圳市鸿升新能源有限公司		
Manufacturer of packaging container 包装容器生产企业	Dongguan Yada Paper Products Co., Ltd. 东莞市雅达纸品有限公司		
Description of the package 包装件描述	Corrugated carton 瓦楞纸箱 Size 尺寸: 380×230×180mm Carton thickness 纸箱厚度: 6mm Packaging auxiliaries 衬垫材料: Plastic blister disc 吸塑盘 Battery Quantity 电池数量: 1080PCS		
Gross weight per package 每包装件毛重	7.6kg	Number of samples 样品数量	3 packages /3 个包装件
Total load (The height of 3m) 加载的载荷 (按 3 米堆高计算)	119.07kg	Ambient Conditions of sample preparation 样品预处理环境	环境温度: 23°C±2°C 相对湿度: 50%±2%
Test method and criterion 检测方法及判定标准	UNITED NATIONS Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS, Model Regulations ST/SG/AC.10/1/Rev.23 6.1.5.6. 联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》第二十三修订版 6.1.5.6。		
Test Item 检测项目	Stacking Test 堆码试验		
Test Result 检测结果	After the 24h stacking test, batteries are not damaged, packages are not damaged, no leakage, no deformation. 包装件在经受 24h 堆码试验后, 电池未见受损、包装未见破损、未见泄漏、未见变形。		
Conclusion 检测结论	After testing, the package has passed the stacking test of UNITED NATIONS Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS, Model Regulations ST/SG/AC.10/1/Rev.23 6.1.5.6. 经检测, 该包装件通过了联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》第二十三修订版 6.1.5.6 的堆码试验。		
Receiving Date 接收日期	2026.04.26	Tested Date 测试日期	2026.04.26-2026.04.29



Photos 照片

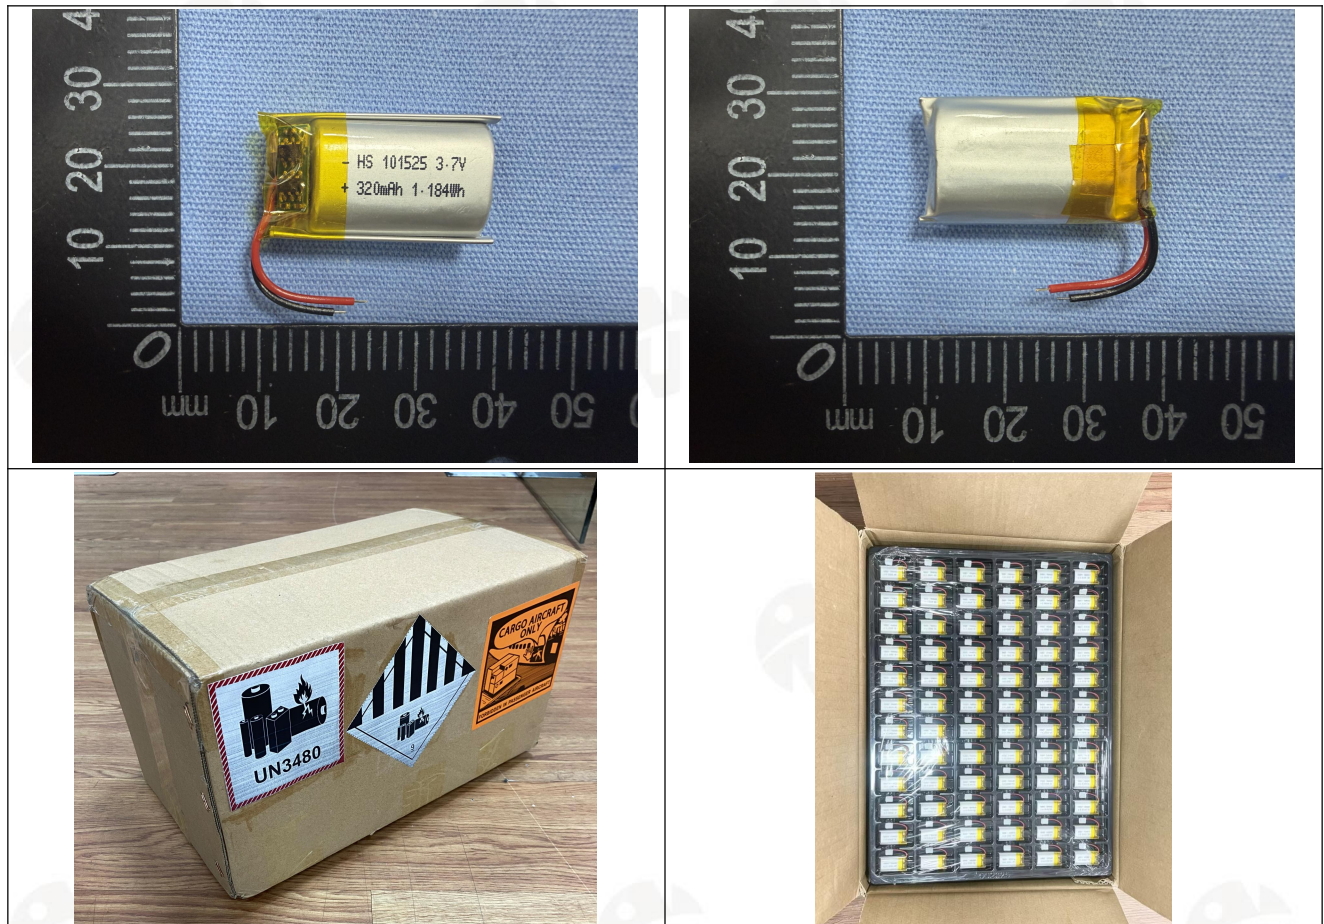



注意事项 Important Notice

1. The test report is invalid without the official stamp of NTT.
本报告书无 NTT 盖章无效。
2. Nobody is allowed to photocopy or partly photocopy this test report without written permission of NTT.
未经 NTT 书面同意，不得部分地复制本报告书。
3. The test report is invalid without the signatures of Approver, Reviewer and Testing engineer.
本报告书无批准人、审核人、及主检人签名无效。
4. The report is invalid when anything of following happens – illegal transfer, reproduce, embezzlement, imposture, modification or tampering in any media form.
私自转让、复制、盗用、冒用、涂改、或以任何媒体形式篡改的报告书无效。
5. Objections to the test report must be submitted to NTT within 15 days.
对报告书若有异议，应于收到报告之日起 15 天内向本公司提出。
6. The test report is valid for the tested samples only.
本报告仅对测试样品有效。
7. The Chinese contents in this report are only for reference.
本报告中的中文内容仅供参考。

*****End of Report 报告结束*****

